


Câble inox 316

32-182

NOUVEAU

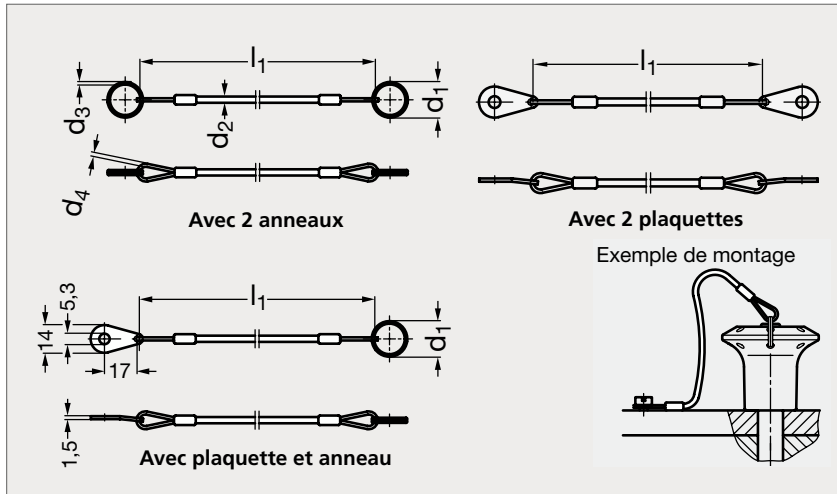

Avec 2 anneaux



Avec 2 plaquettes

Avec 1 plaquette
et 1 anneau

MATIÈRE

- Câble en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316) recouvert de plastique (PVC) transparent.
- Anneau en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Plaquette en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).

UTILISATION

- Les anneaux de diamètre $d_1 = 14$ sont adaptés aux broches 32-73 et 32-77 de diamètre $d_1 = 6$ ou 8 et aux broches 32-70, 32-71, 32-72, 32-74, 32-76, 32-150 de tout diamètre.
- Les anneaux de diamètre $d_1 = 18$ sont adaptés aux broches 32-77 de diamètre $d_1 = 10$ ou 12.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

PRODUITS ASSOCIÉS

Broche à bille inox
32-70Broche à bille inox
32-77Broche avec poignée
en T 32-150Anneau inox
32-79

2 anneaux	2 plaquettes	1 plaquette et 1 anneau	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1			Résistance avec anneau (N)	Résistance sans anneau (N)
32-1821-14	32-1822-14	32-1823-14	14	3	1	1,6	150	200	320	75	1500
32-1821-18		32-1823-18	18	3	1,3	1,6	150	200	320	125	1500
32-1821-24		32-1823-24	24	3	1,5	1,6	150	200	320	140	1500

Exemple
de commandeRéférence- l_1

32-1821-14-150