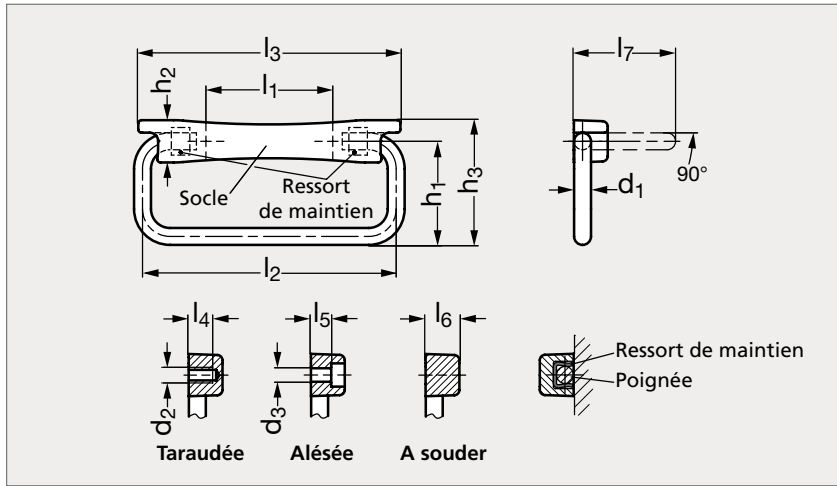


Poignée rabattable à 90°, inox naturel ou inox pelliculé noir

11-121 / 11-122**MATIÈRE**

- Socle en inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8), naturel mat.
- Poignée en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304), mat.
- Ressort de maintien en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).

PRODUIT ASSOCIÉ

Vis six pans creux 31-54
Page 1328

INOX NATUREL**Libre**

| Tarudée | Alésée | À souder | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | l_5 | l_6 | l_7 | d_1 | d_2 | d_3 | h_1 | h_2 | h_3 |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11-1211-60 | 11-1212-60 | 11-1213-60 | 60 | 120 | 124 | 10 | 9,6 | 16 | 53 | 8 | M6 | 6,4 | 49 | 20 | 59 |

INOX NATUREL**Avec ressort de maintien**

| Tarudée | Alésée | À souder |
|------------|------------|------------|
| 11-1216-60 | 11-1217-60 | 11-1218-60 |

INOX PELLICULÉ NOIR**Libre**

| Tarudée | Alésée | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | l_5 | l_6 | l_7 | d_1 | d_2 | d_3 | h_1 | h_2 | h_3 |
|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11-1221-60 | 11-1222-60 | 60 | 120 | 124 | 10 | 9,6 | 16 | 53 | 8 | M6 | 6,4 | 49 | 20 | 59 |

INOX PELLICULÉ NOIR**Avec ressort de maintien**

| Tarudée | Alésée |
|------------|------------|
| 11-1226-60 | 11-1227-60 |

Exemple
de commande

Référence

11-1211-60

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES