


Poignée rabattable à 180°, inox naturel ou inox pelliculé noir

11-123 / 11-124

Inox

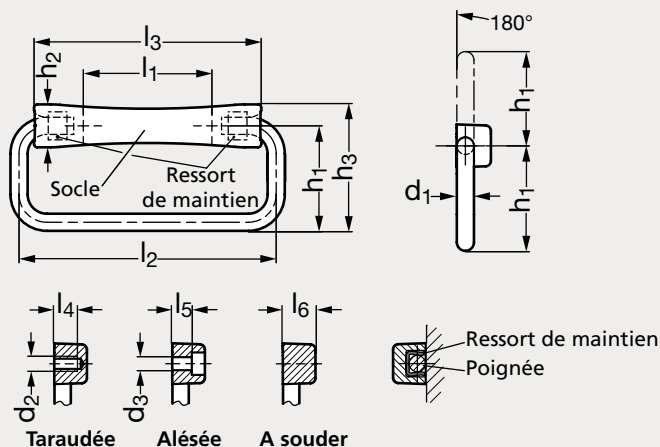

Inox alésée



Inox pelliculé noir



Inox pelliculé noir, alésée

MATIÈRE

- Socle en inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8), naturel mat.
- Poignée en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304), mat.
- Ressort de maintien en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).

PRODUIT ASSOCIÉ

Vis six pans creux 31-54
Page 1328

INOX NATUREL**Libre**

Taraudée	Alésée	À souder	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3
11-1231-60	11-1232-60	11-1233-60	60	120	106	10	9,6	16	8	M6	6,4	49	20	59

INOX NATUREL**Avec ressort de maintien**

Taraudée	Alésée	À souder
11-1236-60	11-1237-60	11-1238-60

INOX PELLICULÉ NOIR**Libre**

Taraudée	Alésée	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3
11-1241-60	11-1242-60	60	120	106	10	9,6	16	8	M6	6,4	49	20	59

INOX PELLICULÉ NOIR**Avec ressort de maintien**

Taraudée	Alésée
11-1246-60	11-1247-60

Exemple
de commande

Référence

11-1231-60

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES