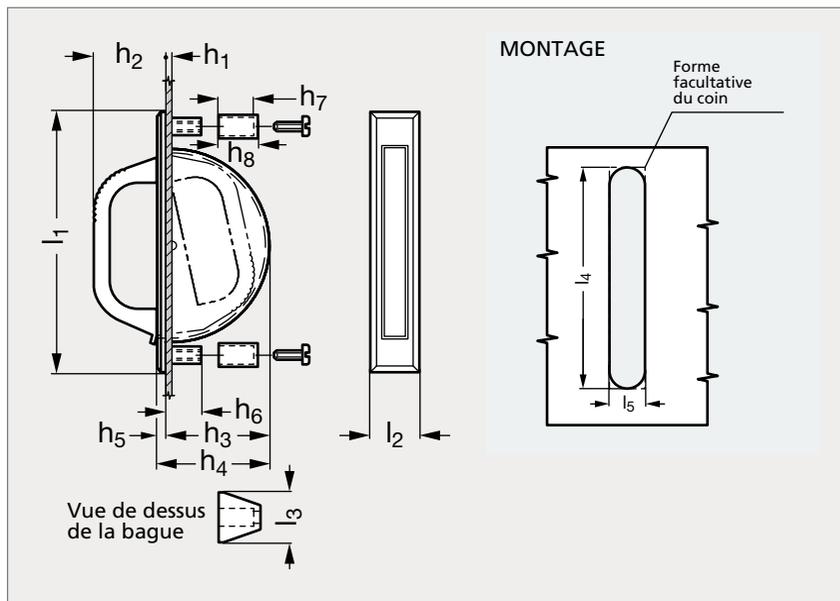


# Poignée invisible

11-20

Rentrée -  $l_1 = 106$  mmSortie -  $l_1 = 81$  mm

## MATIÈRE

- Boîtier en plastique noir ou zamac noir ou argenté.
- Poignée en zamac ou en aluminium 6063, noir ou argenté mat.  
Sauf pour  $l_1 = 81$  : polycarbonate noir.
- Vis en acier et ressort en inox (Z 10 CN 18-09, AISI 302).
- Corps en nylon noir.
- Bague en acétal noir.

## UTILISATION

- Indice d'inflammabilité : corset et bagues : UL94-HB. Poignée (11-200-81) : UL94-V2.
- Température d'emploi de -20 °C à 65 °C.

## MONTAGE

- Préparer le panneau comme illustré.
- Positionner la poignée dans l'ouverture.
- Glisser les bagues sur les bossages.
- Serrer les vis de fixation.

	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4^{+1,0}_{-0,0}$	$l_5^{+0,0}_{-0,5}$	$h_1$ max.	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$h_6$	$h_7$	$h_8$	Charge max. (N)
11-200-81	81	20,5	20,5	76	16	6,4	34	28,5	31	2,5	14,3	14,3	17,1	620
11-200-106	106	21	20,5	102	16	6	29,5	41,5	43,5	2,5	14,3	14,3	17,1	440
11-200-141	141	20,5	20,5	136	16	6	29,5	58,5	61	2,5	14,3	14,3	17,1	580

Exemple  
de commande

### Référence

**11-200-81**