


Poignée affleurante à visser

11-24

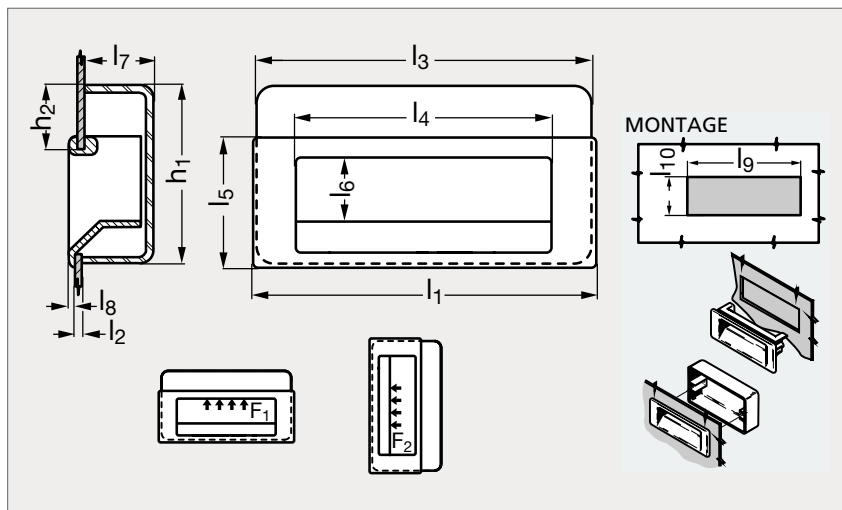

MATIÈRE

- Poignée et cage en ABS noir, finition semi-mate.
- Vis en acier zingué chromaté brillant.

UTILISATION

- Indice d'inflammabilité : UL94-HB ou UL94-VO.
- Couple maximum de serrage des vis : 0,5 N.m.
- Température d'emploi de - 50 °C à + 60 °C.

MONTAGE

- Préparer le panneau comme illustré.
- Placer la poignée dans le panneau en positionnant la fente contre le haut de l'ouverture.
- Fixer la cage à la poignée par l'arrière du panneau.

UL94-HB	l_1	l_2 min.	l_2 max.	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9 $\pm 0,25$	l_{10} $\begin{smallmatrix} +0,2 \\ -0,0 \end{smallmatrix}$	h_1	h_2	F_1 (N)	F_2 (N)	UL94-VO
11-240-18	123	1	1,8	121,5	91,5	46,7	23	25,5	2,5	114,3	38	64,3	22,4	1300	450	11-245-18
11-240-33	123	1,8	3,3	121,5	91,5	46,7	23	25,5	2,5	114,3	38	64,3	22,4	1300	450	11-245-33
11-240-48	123	3,3	4,8	121,5	91,5	46,7	23	25,5	2,5	114,3	38	64,3	22,4	1300	450	
11-240-63	123	4,8	6,3	121,5	91,5	46,7	23	25,5	2,5	114,3	38	64,3	22,4	1300	450	

Référence

11-240-18

Exemple
de commande