


Poignée étrier polyuréthane renforcé

11-51

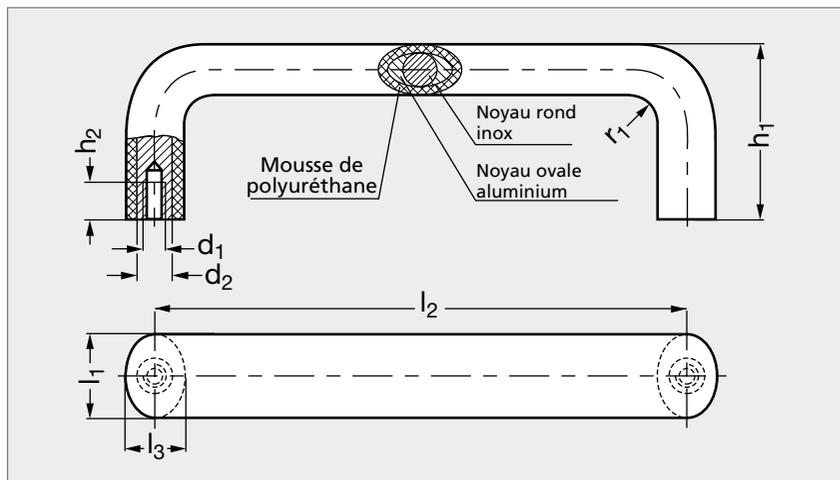

MATIÈRE

- Revêtement en polyuréthane thermoplastique (TPU), noir mat, dureté 65 5 Shore A, isolant.
- Noyau rond en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) pour $d_1 = 25$ mm ou ovale en aluminium pour $d_1 = 35$ mm.

UTILISATION

- Résiste à la corrosion et aux intempéries.
- Température d'emploi jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis six pans creux
31-54



Loquet à compression
19-06



Charnière plate
37-13



Equerre de montage
39-22

	l_1	l_2	l_3	d_1	d_2	h_1	h_2	r_1
11-515-25	25	112	16	M6	10	50	10	5
11-515-25	25	128	16	M6	10	54	10	7
11-515-25	25	160	16	M6	10	54	10	9
11-515-25	25	192	16	M6	10	54	10	9
11-515-35	35	160	25	M8	17	68	12	12,5
11-515-35	35	192	25	M8	17	68	12	12,5
11-515-35	35	300	25	M8	17	68	12	12,5

Exemple
de commande

Référence- l_2

11-515-25-112