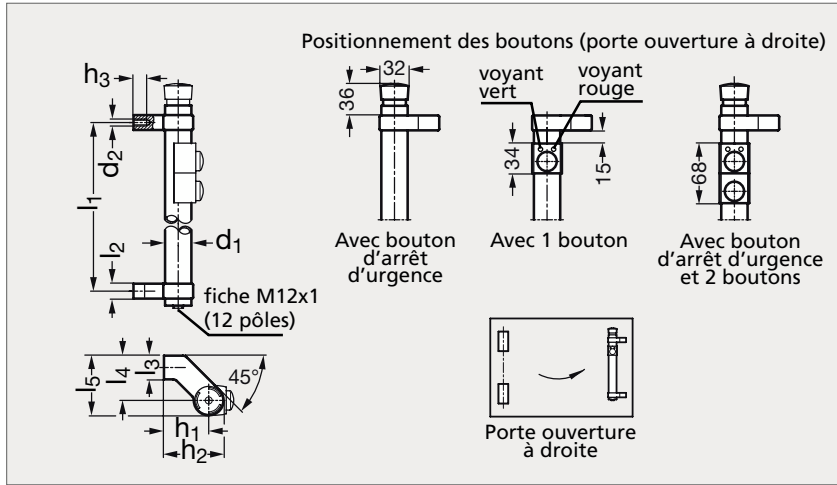


Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à droite

11-98

Un bouton,
avec arrêt d'urgenceSans boutons,
avec arrêt d'urgenceDeux boutons,
sans arrêt d'urgence

MATIÈRE

- Tube en aluminium pelliculé noir mat (RAL 9005) ou anodisé.
- Supports latéraux en zamac pelliculé noir mat.
- Capuchon en technopolymère gris (pour les versions sans bouton d'arrêt d'urgence).
- Câbles 12 pôles longueur 5 ou 10 m (à commander séparément).

UTILISATION

- Conforme aux directives européennes (CE) de basse tension 06/95/EG.
- S'utilise pour le déverrouillage des dispositifs de sécurité des portes coulissantes, rotatives ou tournantes.
- Permet à une machine d'être directement contrôlée depuis une porte.
- Exécutions spéciales sur demande.

PRODUITS ASSOCIÉS



Câble 11-100



Vis six pans creux 31-54

SANS BOUTON

AVEC 1 BOUTON

AVEC 2 BOUTONS

Avec arrêt d'urgence		Avec arrêt d'urgence		Sans arrêt d'urgence												Avec arrêt d'urgence		Sans arrêt d'urgence	
Pelliculé noir	Anodisé	Pelliculé noir	Anodisé	Pelliculé noir	Anodisé	$l_1 \pm 0,2$	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3 min.	Pelliculé noir	Anodisé	Pelliculé noir	Anodisé
11-980-200	11-981-200	11-982-200	11-983-200	11-984-200	11-985-200	200	17	27	51	68	30	M8	51	68	15	11-986-200	11-987-200	11-988-200	11-989-200
11-980-300	11-981-300	11-982-300	11-983-300	11-984-300	11-985-300	300	17	27	51	68	30	M8	51	68	15	11-986-300	11-987-300	11-988-300	11-989-300

Exemple
de commande

Référence

11-980-200