


# Manette à cliquet inox, débouchant ou borgne

14-64

NOUVEAU

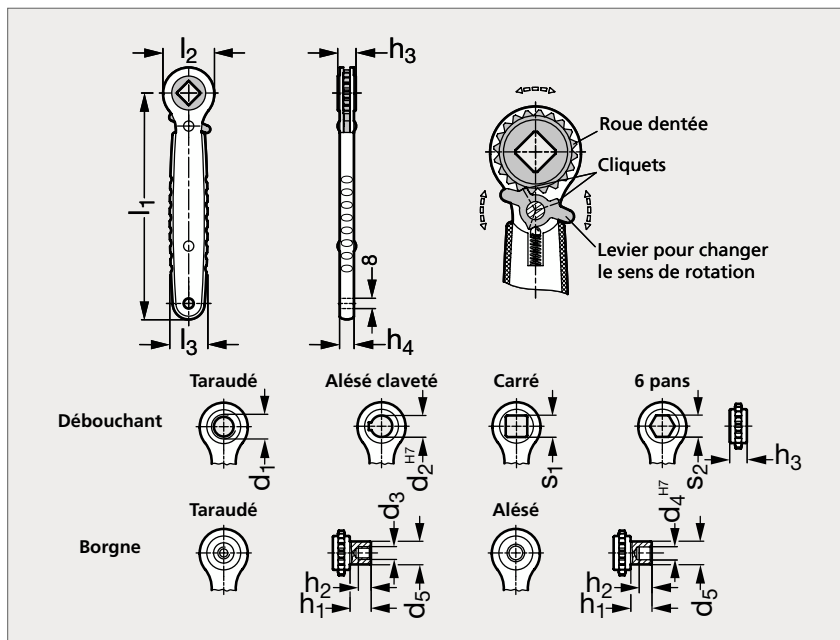

Démouleur à alésage claveté



Démouleur à carré



Démouleur à 6 pans



Démouleur taraudé

## MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Insert à cliquet en inox (AFNOR Z 2 CND 17-13, Werk 1.4404, AISI 316 LHC) pour les modèles déboucheurs ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) pour les modèles borgnes.
- Cliquet de verrouillage en inox (AFNOR Z 2 CND 17-13, Werk 1.4404, AISI 316 LHC).
- Poignée en technopolymère polyamide (PA).

# Manette à cliquet inox, débouchant ou borgne

14-64

## DÉBOUCHANT

DÉBOUCHANT																			BORGNE	
Taraudé	Alésé claveté	Carré	6 pans	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Taraudé	Alésé	
								14	10,9	178	40	29,6	M 8		19	17,5	17	14-645- 8		
14-641-10				M10				14	10,9	178	40	29,6	M10		19	17,5	17	14-645-10		
14-641-12				M12				14	10,9	178	40	29,6	M12		19	17,5	17	14-645-12		
14-641-16				M16				14	10,9	178	40	29,6								
								14	10,9	178	40	29,6		8	19	17,5	17		14-646- 8	
	14-642-10				10			14	10,9	178	40	29,6		10	19	17,5	17		14-646-10	
	14-642-12				12			14	10,9	178	40	29,6		12	19	17,5	17		14-646-12	
	14-642-16				16			14	10,9	178	40	29,6								
		14-643-10				10		14	10,9	178	40	29,6								
		14-643-14				14		14	10,9	178	40	29,6								
		14-643-17				17		14	10,9	178	40	29,6								
			14-644-10			10		14	10,9	178	40	29,6								
			14-644-14			14		14	10,9	178	40	29,6								
			14-644-17			17		14	10,9	178	40	29,6								

Exemple  
de commande

Référence

14-641-10

 composants.emile-maurin.fr  
**EMILE MAURIN**  
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES

SÉRIE 14