


# Manette indexable technopolymère, à tige filetée acier ou inox, indémontable

14-76

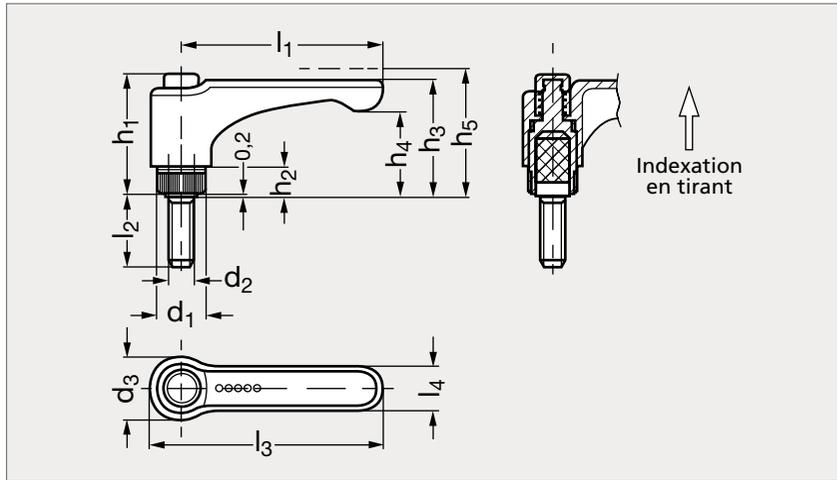

## MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Tige filetée en acier zingué ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Bouton de reprise en technopolymère orange (RAL 2004), finition brillante.

## SUR DEMANDE

- Bouton de reprise de couleur pour le modèle en technopolymère noir.

\* Tige filetée acier uniquement.

Acier	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>								l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Inox		
14-761-121	12	M 5	15,5	29,5	6	27	20,5	30,5	30	10	16	20*						37,5	9	14-765-121		
14-761-121	12	M 6	15,5	29,5	6	27	20,5	30,5	30	10	16	20	25	30	40*			37,5	9	14-765-121		
14-761-12	12	M 5	15,5	29,5	6	27	18,5	30,5	44	10	16	20*						52	11	14-765-12		
14-761-12	12	M 6	15,5	29,5	6	27	18,5	30,5	44	10	16	20	25	30	40*	45*		52	11	14-765-12		
14-761-15	15	M 6	19	37,5	8	36,5	26,5	40	63	10	16*	20	25*	30	35*	40			73,5	13,5	14-765-15	
14-761-15	15	M 8	19	37,5	8	36,5	26,5	40	63	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	73,5	13,5	14-765-15
14-761-19	19	M 8	24,5	47	12	42	30	45,5	78	20	25	30	40	45	50	55*	60*	70		90,5	16	14-765-19
14-761-19	19	M10	24,5	47	12	42	30	45,5	78	20	25*	30	35	40	50	60	70*		90,5	16	14-765-19	
14-761-19	19	M12	24,5	47	12	42	30	45,5	78	20*	25*	30	35	40	45*	50	60*	70	80*	90,5	16	14-765-19

Exemple  
de commande

Référence - d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>

14-761-121-5-10