


Bouton étoile technopolymère à tige filetée acier ou inox, à serrage rapide, avec ou sans palier

15-37

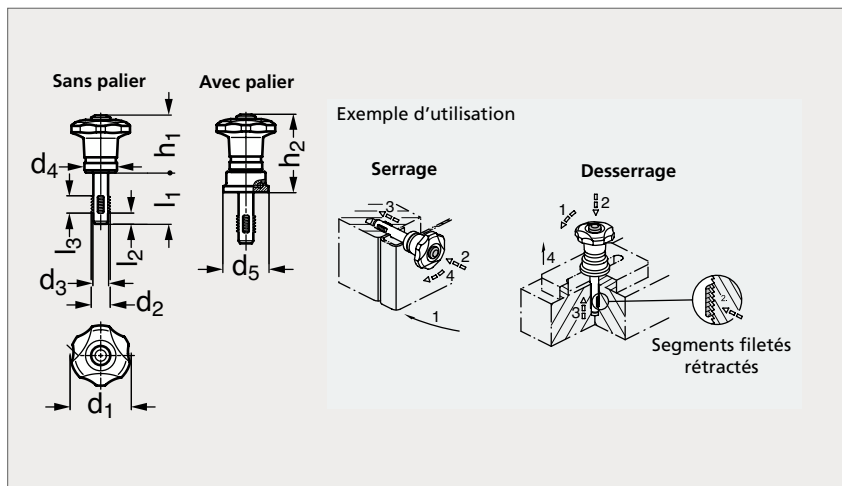

MATIÈRE

- Bouton en technopolymère à base de polyamide (PA), noir.
- Corps en acier phosphaté au manganèse ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) résistant à la corrosion ou en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630) plus dur et résistant à l'abrasion.
- Palier en acier nitruré noirci ou en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630) durci par précipitation.
- Segments filetés en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630), durci par précipitation.
- Bouton poussoir en aluminium anodisé rouge.
- Ressort en inox.
- Les Boutons étoiles technopolymères à tige filetée acier ou inox, à serrage rapide, avec ou sans palier sont conformes à la directive européenne RoHS (2011/65/UE).

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à 80 °C.
- Appuyer sur le bouton poussoir permet de libérer les segments filetés pour pouvoir insérer ou retirer rapidement le bouton étoile technopolymère.
- Lorsqu'on relâche le bouton poussoir, le ressort se détend, les segments filetés s'engagent dans le taraudage et permettent d'effectuer un serrage et un desserrage rapide en moins d'un tour.
- Il est impératif de respecter la taille de taraudage indiquée dans le tableau de cotes pour avoir une connexion sécurisée entre le bouton et la pièce taraudée.

Bouton étoile technopolymère à tige filetée acier ou inox, à serrage rapide, avec ou sans palier

15-37

ACIER																	INOX	
Sans palier	Avec palier	d ₁ -1	d ₂	d ₃ -0,07	d ₄	d ₅	l ₁			l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	Couple (Nm)	Force de serrage max. Sans palier	Force de serrage max. Avec palier	Sans palier	Avec palier
15-371-40	15-372-40	40	M 8	6,62	21,6	30	24	34	44	5,8	8	37,5	51,5	5	3,3	4,8	15-375-40	15-376-40
15-371-40	15-372-40	40	M10	8,35	21,6	30	26	36	46	6	10	37,5	51,5	5	2,9	4,2	15-375-40	15-376-40
15-371-40	15-372-40	40	M12	10,07	21,6	30	34	49	69	7	12	37,5	51,5	5	2,5	3,7	15-375-40	15-376-40

Exemple
de commande

Référence - d₂ - l₁
15-371-40-8-24