


Vis moletée à tige filetée à bille, avec patin

16-38

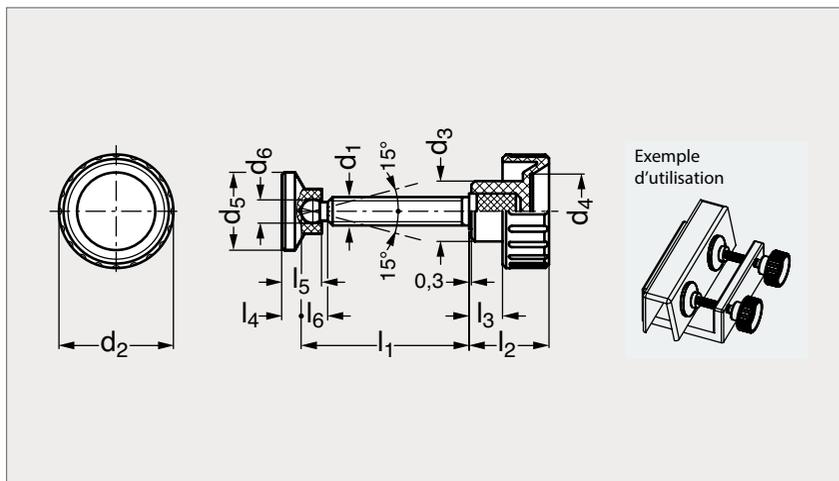

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), noir mat.
- Tige filetée en inox (AFNOR Z8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Patin en technopolymère à base acétalique (POM), noir mat, fourni non assemblé.

UTILISATION

- Permet de maintenir une pièce par pression.
- Le patin permet de protéger la surface de contact.

	d ₁	l ₁			d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆
16-385- 6	M 6	25	35	45	26	16	15	15	4,5	19	8	3,5	7,5	5
16-385- 8	M 8	30	40	50	32	17	21	18	6	22	9	4	9	6
16-385- 8	M 8	30	40	50	32	17	21	21	6	22	9	5	10	6
16-385- 8	M 8	30	40	50	32	17	21	25	6	22	9	5,5	10,5	6
16-385- 8	M 8	30	40	50	32	17	21	32	6	22	9	6	11	6
16-385- 8	M 8	30	40	50	32	17	21	40	6	22	9	8	13	6
16-385-10	M10	35	45	55	40	19	25	21	8	27	13	4	10	7,5
16-385-10	M10	35	45	55	40	19	25	25	8	27	13	4,5	10,5	7,5
16-385-10	M10	35	45	55	40	19	25	32	8	27	13	5	11	7,5
16-385-10	M10	35	45	55	40	19	25	40	8	27	13	7	13	7,5

Exemple
de commande

Référence - l₁ - d₅

16-385-6-25-15