
## Vis papillon technopolymère à tige filetée acier

16-55



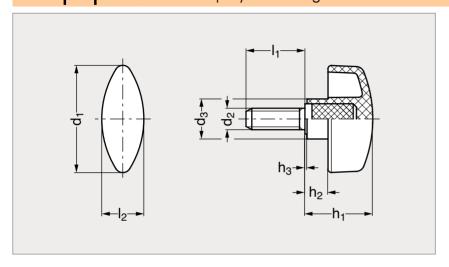

## MATIÈRE

- Technopolymère noir renforcé de fibres de verre, finition mate.
- · Vis en acier zingué.

## UTILISATION

• Température d'emploi : de - 30 °C à + 130 °C.

## PRODUIT ASSOCIÉ



Ecrou papillon technopolymère à insert laiton 16-56

	$d_1$	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		I <sub>1</sub>		l <sub>2</sub>
16-550-26	26	M 3	9	17	4	0,4	10			11
16-550-26	26	M 4	9	17	4	0,4	10			11
16-550-26	26	M 5	9	17	4	0,4	10	16		11
16-550-32	32	M 6	11	20	5,5	0,4	10	16	20	13
16-550-40	40	M 8	14	24,5	7,5	0,4	16	25		15,5
16-550-48	48	M 8	17	28	9	0,4	16	25		19
16-550-56	56	M10	18,5	34	11	0,4	20	30		21