


# Ecrou papillon technopolymère, avec collerette de protection, à insert laiton

16-58

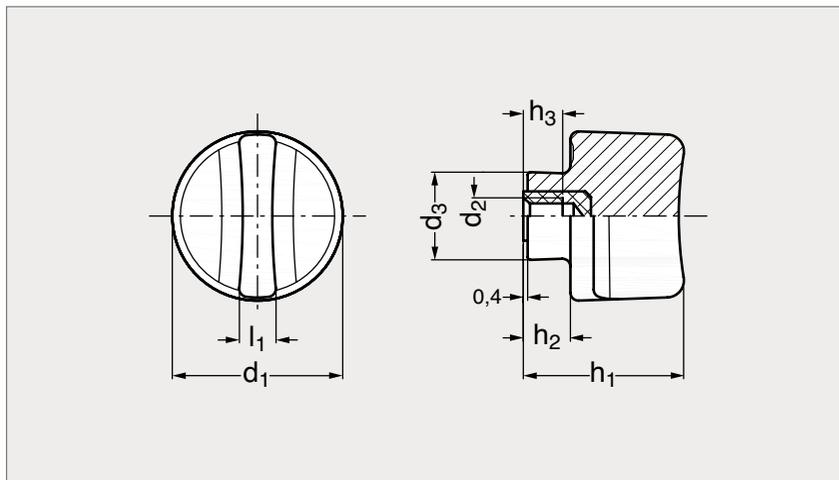

## MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, noir mat.
- Insert taraudé en laiton.

## UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 130 °C.
- La collerette de protection permet une prise plus sécurisée.

\* $C_1$  = Couple de serrage maximum

## PRODUIT ASSOCIÉ



Vis papillon  
technopolymère, avec  
collerette de protection,  
à tige filetée acier ou inox  
16-57

	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$l_1$	$C_1^*$ (Nm)
16-580-25	25	M5	13	24	6	6	6,5	9
16-580-30	30	M6	15,5	28	8	8	7	12
16-580-30	30	M8	15,5	28	8	8	7	20

Exemple  
de commande

Référence- $d_2$

16-580-25-5