


Anneau de levage taraudé DIN 582, anti-reflets

18-01

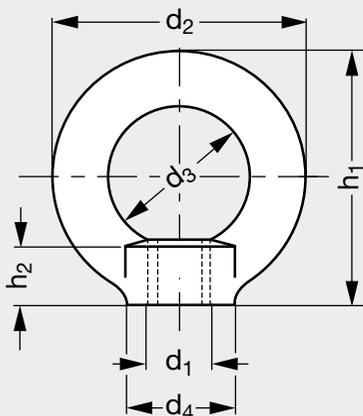

MATIÈRE

- Acier haute résistance, trempé et revenu, finition noire mate.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Spécialement conçue pour les théâtres et autres lieux de spectacle, la couleur noire mate ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière, elle reste discrète et n'attire pas l'attention du spectateur.

* C_1 = Couple de serrage max. en Nm

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaque d'identification
18-98



Anneau de levage
à tige fileté longue,
anti-reflets 18-03



Manille lyre avec
axe boulonné goupillé,
haute résistance,
anti-reflets 18-174



Crochet de levage
à chape, à linguet,
grade 80, anti-reflets
18-335

	d_1	d_2	d_3	d_4	h_1	h_2	CMU (kg)	C_1^* (Nm)
18-014- 8	M 8	36	20	20	36	8,5	140	8
18-014- 10	M10	45	25	25	45	10	230	16
18-014- 12	M12	54	30	30	53	11	340	28
18-014- 16	M16	63	35	35	62	13	700	70
18-014- 20	M20	72	40	40	71	16	1200	135
18-014- 22	M22	72	40	40	71	16	1500	182

Exemple
de commande

Référence

18-014- 8