


Anneau de levage à tige filetée longue, anti-reflets

18-03

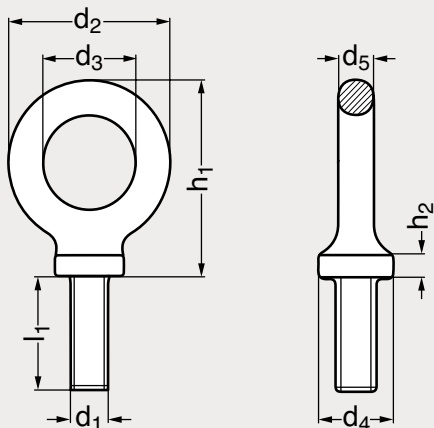

MATIÈRE

- Acier haute résistance, trempé et revenu, finition noire mate.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Spécialement conçue pour les théâtres et autres lieux de spectacle, la couleur noire mate ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière, elle reste discrète et n'attire pas l'attention du spectateur.

* C_1 = Couple de serrage max. en Nm

PRODUITS ASSOCIÉS


Plaquette d'identification
18-98


Anneau de levage
tarauté DIN 582,
anti-reflets 18-01


Maillon d'assemblage
pour élingue, grade 80,
anti-reflets 18-212


Crochet de levage à œil,
à linguet, grade 80,
anti-reflets 18-336

	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	l_1	CMU (kg)	C_1^* (Nm)
18-033- 8	M 8	36	20	20,5	8	44	6	24	140	8
18-033-10	M10	44	23	22,5	10,5	51	7	28,5	230	16
18-033-12	M12	50	29	22,5	10,5	60,5	8	40	340	28
18-033-16	M16	65	37	28	14	76	9	50	700	70
18-033-20	M20	78	46	32	16	92	9	55	1200	135
18-033-22	M22	84	50	35	17	98	9	62	1500	182

Exemple
de commande

Référence

18-033-8

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES