


Anneau de levage à tige filetée longue

18-03

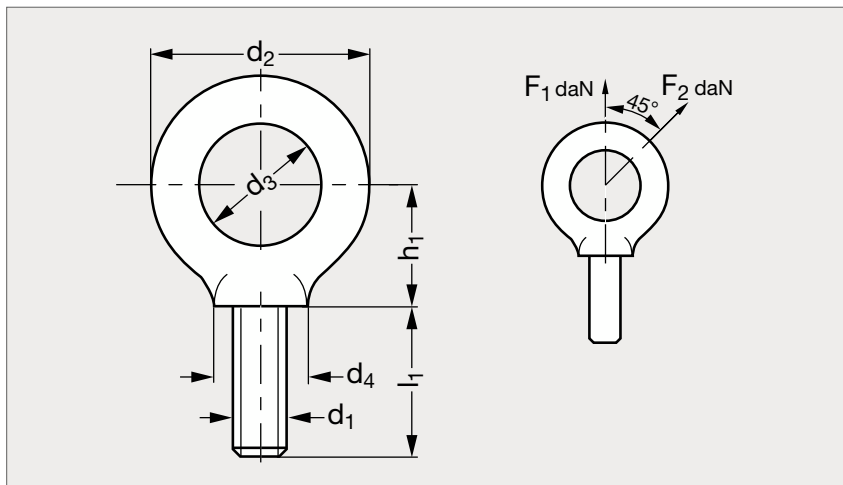

MATIÈRE

- Acier C15 estampé, finition brute noire.
- Marquages : diamètre, CE, CMU, numéro de lot.

UTILISATION

- Présent sur de nombreux montages industriels et structures de tout type afin de les déplacer facilement avec davantage de sécurité.
- Peut être utilisé lorsqu'un seul point de levage suffit pour manutentionner un objet. Si la situation nécessite plusieurs points de levage, préférer un anneau articulé qui apportera bien plus de sécurité et de possibilités en matière de levage.
- Peut être utilisé sous des températures de - 40 °C à + 200 °C sans modification de la CMU. Pour une utilisation jusqu'à 300 °C, il est obligatoire de réduire la CMU de 10 %.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaquette d'identification
18-98



Anneau tige longue HR
18-04



Anneau tige longue inox
18-132

Anneau de levage à tige filetée longue

18-03

	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	l ₁	F ₁ (daN)	F ₂ (daN)
18-031- 6	M 6	36	20	20,5	26	24	70	50
18-031- 8	M 8	36	20	20,5	26	24	140	90
18-031-10	M10	44	23	22,5	29	28,5	230	150
18-031-12	M12	50	29	22,5	35,5	40	340	240
18-031-14	M14	57	33	26	41	40	500	350
18-031-16	M16	65	37	28	43,5	50	700	480
18-031-18	M18	71	41	31	49,5	52	930	600
18-031-20	M20	78	46	32	53	55	1200	750
18-031-22	M22	84	50	35	56	62	1500	1000
18-031-24	M24	94	53	38	63	67	1800	1200
18-031-27	M27	101	59	40	69,5	74	2500	1500
18-031-30	M30	109	60	45,5	77,5	79	3150	2400
18-031-33	M33	121	64	55	83,5	84	4000	3000
18-031-36	M36	133,5	69	68,5	88,25	95	5000	3000
18-031-39	M39	133,5	69	68,5	88,25	95	5500	3300
18-031-42	M42	149,9	80	79,5	105,05	108	6000	3600
18-031-45	M45	149,9	80	79,5	105,05	108	6500	3900

Exemple
de commande

Référence

18-031-6

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE