


Anneau de levage articulé à souder, pour arête

18-08

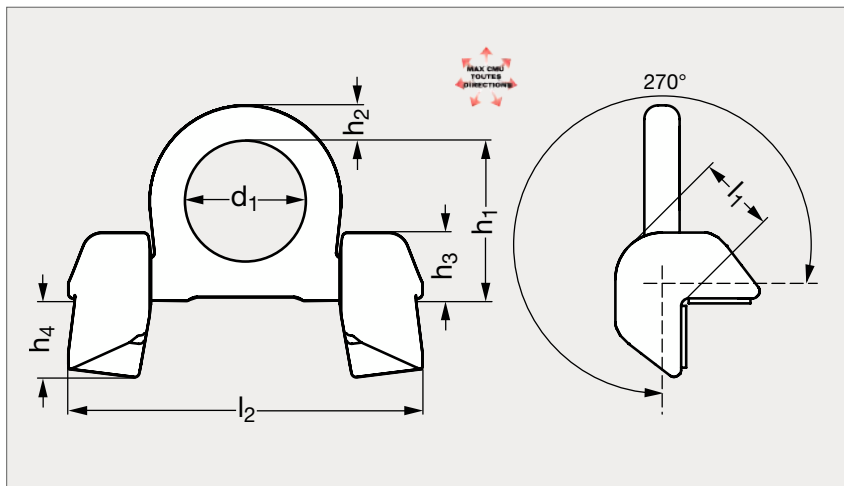

MATIÈRE

- Acier forgé conformément à EN 1677-1, Grade 100, revêtement époxy rose thermochromique.
- Anneau testé 100 % anti-fissures. Coefficient de sécurité 4.
- Palier à souder forgés en acier 1.0577+N.

UTILISATION

- Pivotement possible sur 270°. CMU valable dans toutes les directions.
- Très bonne répartition des forces grâce aux multiples fixations.
- Le bruit est absorbé grâce au ressort de positionnement qui maintient l'anneau dans la position souhaitée.

MONTAGE

- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

	d_1	h_1	h_2	h_3	h_4	l_1	l_2	CMU (T)
18-082- 4	48	65	14	28	29	32	140	4
18-082- 6	60	84	20	35	33	40	180	6,7
18-082- 10	65	94	22	46	46	52	212	10
18-082-31	130	177	42	78	70	89	394	31,5
18-082-50	230	303	70	118	96	133	626	50

Exemple
de commande

Référence

18-082-4