


Anneau de levage articulé à tige filetée, charges lourdes

18-105

Sans centrage

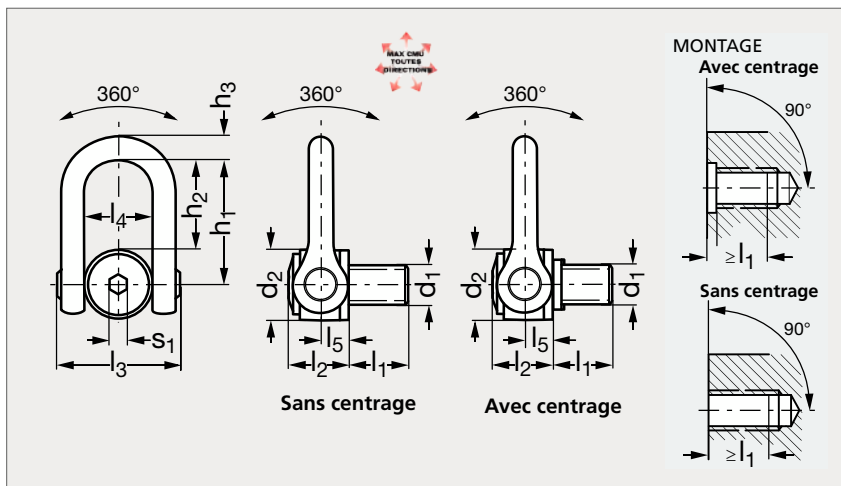

Avec centrage (sur demande)

MATIÈRE

- Acier haute résistance classe > 8.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Idéal pour les levages nécessitant une rotation.
- La double articulation permet un alignement parfait avec l'élingue.
- Serrage par clé Allen.
- Version avec bague de centrage sur demande.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

Pas standard	d ₁ Standard	d ₁ Pas fin	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	h ₁	h ₂	h ₃	s ₁	CMU (T)	Poids (kg)	Pas fin
18-1051-24	M24		70	36	61	149	73	31	139	104	33	19	5,5	5,4	
18-1051-30	M30		70	45	61	149	73	31	139	104	33	19	8,5	5,5	
18-1051-33	M33		70	50	61	149	73	31	139	104	33	19	10,5	5,5	
18-1051-36	M36	M36x3	70	54	61	149	73	31	139	104	33	19	12	5,5	18-1053-36
18-1051-39	M39		70	58	61	149	73	31	139	104	33	19	14	5,7	
18-1051-42	M42	M42x3	70	63	61	149	73	31	139	104	33	19	15	5,8	18-1053-42
18-1051-45	M45		70	63	61	149	73	31	139	104	33	19	16	5,9	
18-1051-48	M48	M48x4	90	68	79	182	91	38	170	125	45	19	20	11	18-1053-48
18-1051-52	M52		90	68	79	182	91	38	170	125	45	19	20	11,2	
18-1051-56	M56	M56x4	90	78	79	182	91	38	170	125	45	19	25	11,3	18-1053-56
18-1051-64	M64	M64x4	95	90	79	182	91	38	172,5	125	45	19	32,1	12,2	18-1053-64

Exemple
de commande

Référence

18-1051-24

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES