


Anneau de levage rotatif

18-109

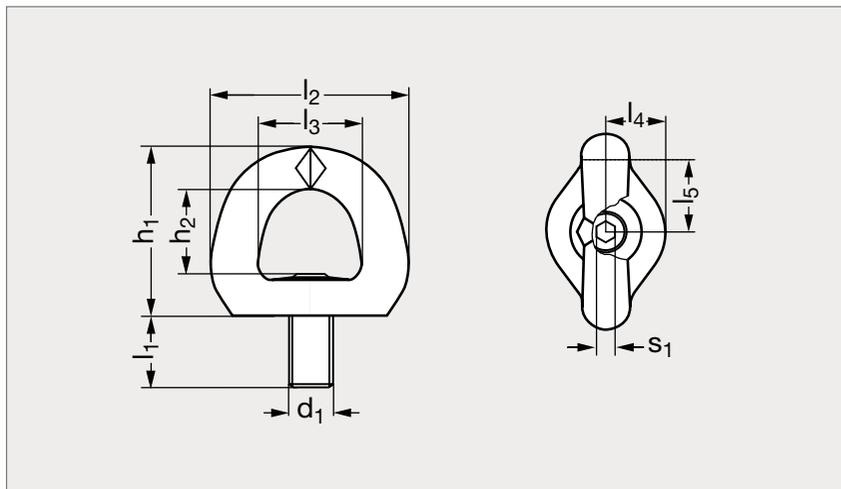

MATIÈRE

- Acier haute résistante.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Anneau équipé d'un système de redressement pour assurer une orientation optimale avec l'élingue.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau articulé
18-106



Anneau articulé
18-100



Anneau rotatif
18-13



Anneau articulé
18-09

	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	h ₁	h ₂	s ₁	CMU (T)	Poids (kg)
18-1090-8	M 8	14	60	34	20	20	57	30	6	0,5	0,24
18-1090-10	M10	17	60	34	20	20	57	30	6	0,7	0,24
18-1090-12	M12	21	60	34	20	20	57	30	6	0,9	0,24
18-1090-16	M16	27	88	45	35	35	80	38	8	1,8	0,8
18-1090-20	M20	30	88	45	35	35	80	38	8	2,7	0,8
18-1090-24	M24	36	115	70	50	50	106	58	14	4,2	2,6
18-1090-30	M30	45	115	70	50	50	106	58	14	6,3	2,7
18-1090-36	M36	54	168	94	70	70	155	83	14	11	7
18-1090-42	M42	63	168	94	70	70	155	83	14	15	7
18-1090-48	M48	68	168	94	70	70	155	80	19	16	7

Exemple
de commande

Référence

18-1090-12