


Anneau de levage rotatif inox

18-10

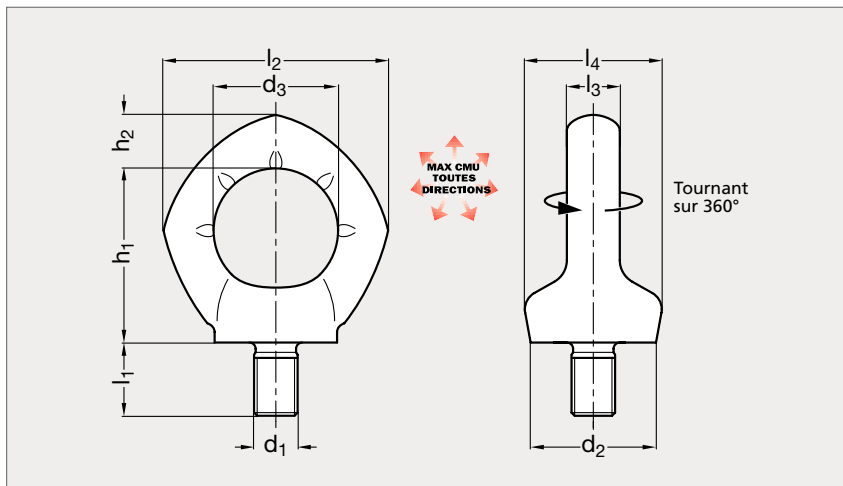

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 3 CND 22-05 Az, Werk 1.4462, AISI UNS S31803) très résistant à la corrosion.
- Anneau forgé. Anneau et vis 100 % testé anti-fissures. Vis solidaire de l'anneau.
- Filetage de la vis pressé, très résistant à l'usure. Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- S'oriente dans la direction de la traction.
- 10 marques d'usure sur l'anneau permettant de contrôler l'usure.
- Conforme à la norme européenne 2006/42/CE.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau rotatif 18-13
Page 1076-1077



Plaque d'identification
18-98
Page 1107



Anneau à tige fileté inox
18-132
Page 1072



Anneau taraudé acier
ou inox 18-131
Page 1075

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	CMU (T)
18-100-12	M12	30	30	42	14	18	56	10	32	0,5
18-100-16	M16	35	35	49	16	24	65	12	37	1
18-100-20	M20	40	40	57	19	30	74	16	43	2
18-100-24	M24	50	48	69	24	35	92	19	53	2,5

Exemple
de commande

Référence

18-100-12