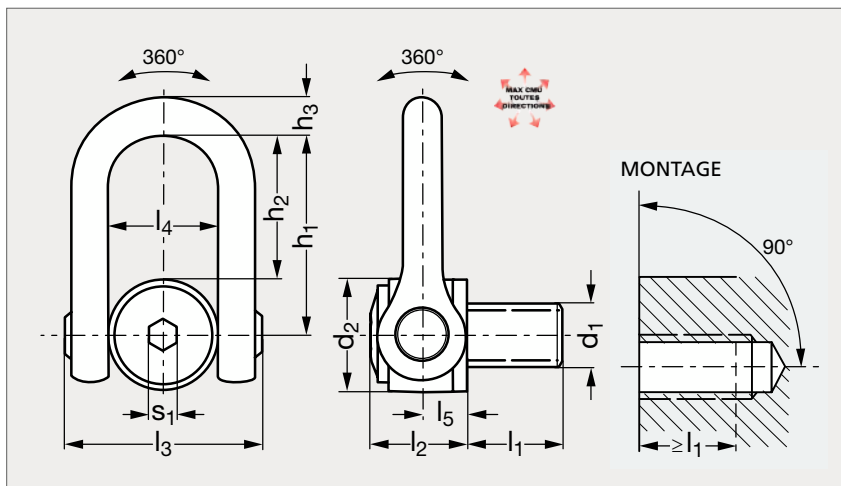


# Anneau de levage articulé à tige filetée, charges lourdes, inox

**18-111****MATIÈRE**

- Inox. Coefficient de sécurité de 4.

**UTILISATION**

- Idéal pour les levages à fortes charges nécessitant une rotation ou un retournement.
- La double articulation permet un alignement parfait avec l'élingue.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

**SUR DEMANDE**

- Pas spéciaux, tige filetée avec longueurs spéciales...

| Pas standard | d <sub>1</sub> Standard | d <sub>1</sub> Pas fin | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | s <sub>1</sub> | CMU (T) | Poids (Kg) | Pas fin    |
|--------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------|------------|
| 18-1111-24   | M24                     |                        | 70             | 36             | 61             | 149            | 73             | 31             | 139            | 104            | 30             | 19             | 2,7     | 5,2        |            |
| 18-1111-30   | M30                     |                        | 70             | 45             | 61             | 149            | 73             | 31             | 139            | 104            | 30             | 19             | 3,5     | 5,2        |            |
| 18-1111-33   | M33                     |                        | 70             | 50             | 61             | 149            | 73             | 31             | 139            | 104            | 30             | 19             | 3,5     | 5,2        |            |
| 18-1111-36   | M36                     | M36x3                  | 70             | 54             | 61             | 149            | 73             | 31             | 139            | 104            | 30             | 19             | 5       | 5,2        | 18-1112-36 |
| 18-1111-39   | M39                     |                        | 70             | 54             | 61             | 149            | 73             | 31             | 139            | 104            | 30             | 19             | 5       | 5,4        |            |
| 18-1111-42   | M42                     | M42x3                  | 70             | 63             | 61             | 149            | 73             | 31             | 139            | 104            | 30             | 19             | 6       | 5,4        | 18-1112-42 |
| 18-1111-45   | M45                     |                        | 70             | 63             | 61             | 149            | 73             | 31             | 139            | 104            | 30             | 19             | 6       | 5,7        |            |
| 18-1111-48   | M48                     | M48x4                  | 90             | 68             | 79             | 182            | 91             | 38             | 170            | 125            | 41             | 19             | 6,4     | 11         | 18-1112-48 |
| 18-1111-52   | M52                     |                        | 90             | 68             | 79             | 182            | 91             | 38             | 170            | 125            | 41             | 19             | 6,4     | 12,2       |            |
| 18-1111-56   | M56                     | M56x4                  | 90             | 78             | 79             | 182            | 91             | 38             | 170            | 125            | 41             | 19             | 8       | 11,4       | 18-1112-56 |

Exemple  
de commande

**Référence****18-1111-24**