


# Anneau de levage rotatif inox 316L

18-118

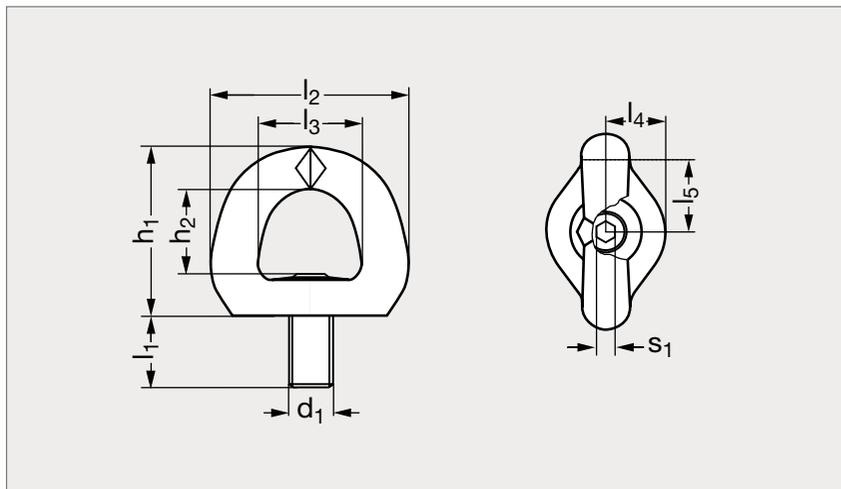

## MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Forte résistance à la corrosion.
- Coefficient de sécurité 5.

## UTILISATION

- Les deux ergots placés en haut de l'anneau lui permette de s'orienter automatiquement dans la direction de l'élingue.
- Rotatif à 360 ° sous charge.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau rotatif inox  
18-10



Anneau articulé inox  
18-101



Plaquette d'identification  
18-98

	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s <sub>1</sub>	CMU (T)	Poids (kg)
18-1180-12	M12	21	90	45	20	20	80	38	8	0,55	0,8
18-1180-16	M16	27	90	45	35	35	80	38	8	1,2	0,82
18-1180-20	M20	30	90	45	35	35	80	38	8	1,5	0,84
18-1180-24	M24	36	90	45	50	50	80	38	8	2,5	0,9

Exemple  
de commande

### Référence

**18-1180-20**