


# Anneau de levage articulé à serrage rapide, inox

18-124

NOUVEAU

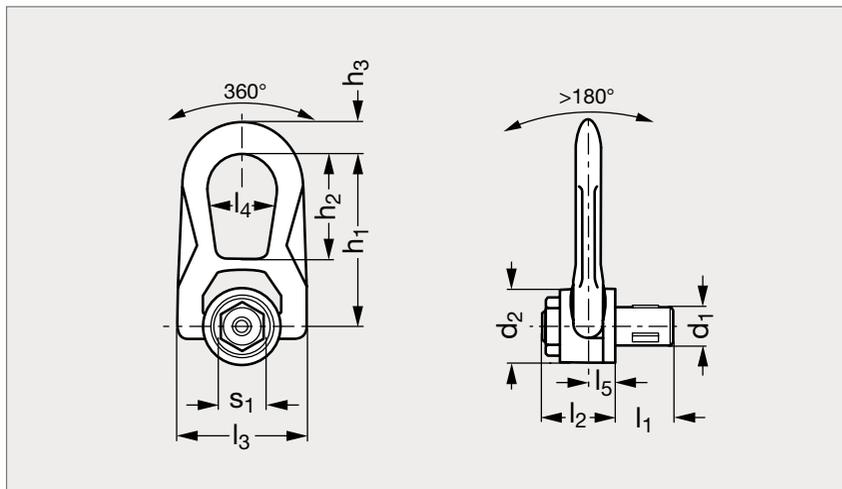

## MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Coefficient de sécurité 5.

## UTILISATION

- L'anneau de levage le plus rapide à fixer du marché.
- Appuyer sur le bouton supérieur pour retracter le filetage.
- Idéal lors d'opérations de levage fréquentes avec un gain de temps jusqu'à 80 %.
- La double articulation permet un alignement parfait avec l'élingue.
- Marquage sur l'anneau : CMU, coefficient de sécurité.

## SUR DEMANDE

- Filetage en pouce (UNC).

## PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau articulé à serrage rapide 18-123



Plaquette d'identification 18-98

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	s <sub>1</sub>	CMU (T)	Poids (kg)
18-1241-8	M 8	30	17,5	31	53	27	9,5	68	38	14	18	0,25	0,3
18-1241-10	M10	30	19,5	31	53	27	9,5	68	38	14	18	0,4	0,3
18-1241-12	M12	45	23	40	76	38	13	93	53	17	27	0,65	0,9
18-1241-14	M14	45	23	40	76	38	13	93	53	17	27	0,7	0,9
18-1241-16	M16	45	27	40	76	38	13	93	53	17	27	1,05	0,9
18-1241-20	M20	60	30	55	115	55	19	138	83	25	40	1,7	2,6
18-1241-24	M24	60	36	55	115	55	19	138	83	25	40	2,5	2,6

Exemple  
de commande

### Référence

**18-1241-10**