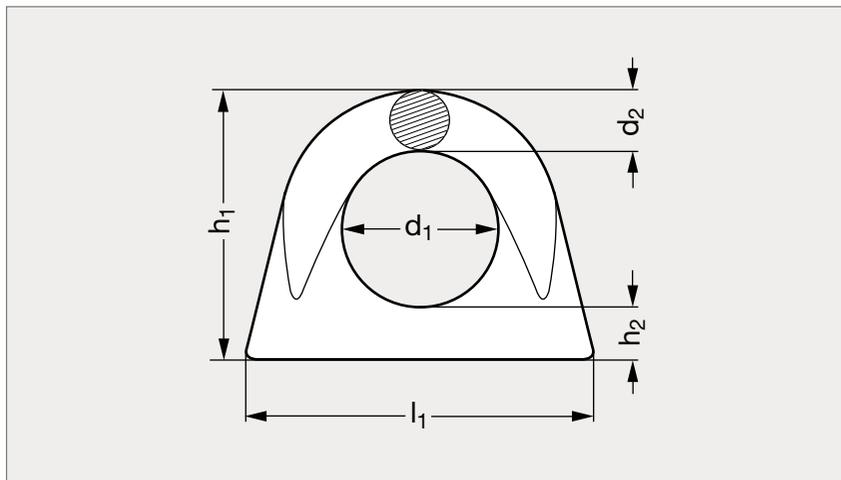


# Anneau de levage à souder

**18-126**


## MATIÈRE

- Acier brut noir.
- Marquage CE et CMU.
- Coefficient de sécurité 5.

## UTILISATION

- La soudure doit être faite selon la norme DIN 5817 resp. 15 429, par un soudeur qualifié selon la norme EN287-1.
- Dimensions susceptibles de varier, pour toutes dimensions précises, nous consulter.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau à souder 18-125  
Page 1083



Anneau à souder 18-19  
Page 1082



Plaque d'identification  
18-98  
Page 1107



Elingue 2 brins 18-252  
Page 1158

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	CMU (T)
18-1261-02	24	9	43	10	54	0,2
18-1261-05	31	12	55	12	68	0,5
18-1261- 1	43	13	67	12	85	1
18-1261- 2	48	18	82	16	105	2
18-1261- 3	57	21	95	17	128	3
18-1261- 4	67	25	107	15	148	4
18-1261- 6	82	28	135	24	189	6
18-1261- 8	100	30	165	35	210	8

Exemple  
de commande

Référence

**18-1261-02**