


# Anneau de levage articulé à tige filetée, spécial offshore

18-127

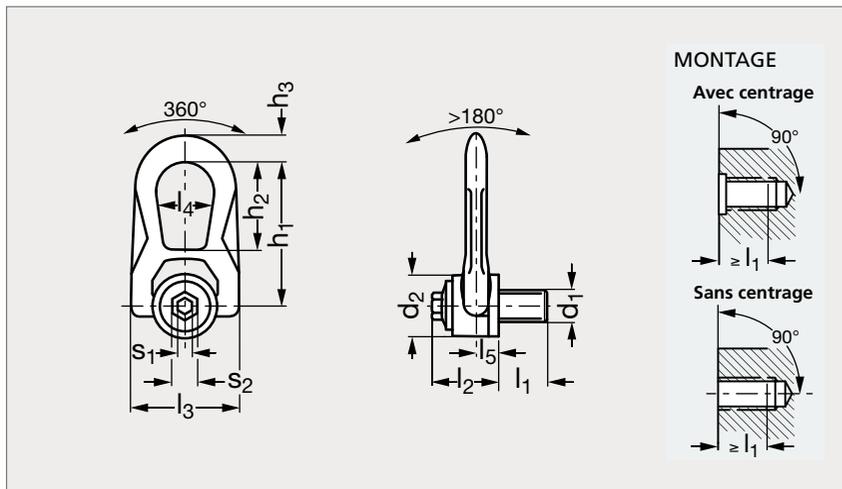

## MATIÈRE

- Acier haute résistance avec zingage lamellaire total.
- Coefficient de sécurité 4.

## UTILISATION

- La double articulation permet un alignement parfait avec l'élingue.
- Possibilité de serrage par clé Allen ou par clé plate.

## SUR DEMANDE

- Tige filetée avec filetage en pouces/UNC.

## PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification  
18-98

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	CMU (t)	Poids (kg)
18-1271-10	M10	30	18	33	53	27	9,5	68	38	14	8	16	0,9	0,3
18-1271-12	M12	30	21	33	53	27	9,5	68	38	14	8	16	1,3	0,3
18-1271-16	M16	45	27	45	76	38	13	93	53	17	8	20	2,3	0,9
18-1271-201	M20	60	25	62	115	55	19	138	83	25	14	24	3,2	2,6
18-1271-24	M24	60	36	62	115	55	19	138	83	25	14	24	5,5	2,6
18-1271-30	M30	60	45	62	115	55	19	138	83	25	14	24	6,3	2,7

Exemple  
de commande

### Référence

**18-1271-10**