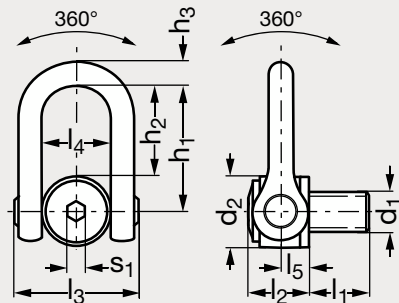



Anneau de levage articulé à tige filetée, charges lourdes, spécial offshore

18-129

MONTAGE

**MATIÈRE**

- Acier haute résistance avec zingage lamellaire total.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- La double articulation permet un alignement parfait avec l'élingue.
- Serrage par clé Allen.

SUR DEMANDE

- Tige filetée avec filetage en pouces/UNC.

PRODUIT ASSOCIÉ

Plaquette d'identification
18-98

	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	h ₁	h ₂	h ₃	s ₁	CMU (t)	Poids (kg)
18-1291-24	M24	70	36	61	149	73	31	139	104	33	19	5,5	5,4
18-1291-30	M30	70	45	61	149	73	31	139	104	33	19	8,5	5,5
18-1291-36	M36	70	54	61	149	73	31	139	104	33	19	12	5,5
18-1291-42	M42	70	63	61	149	73	31	139	104	33	19	15	5,8

Exemple
de commande

Référence**18-1291-24**