


Anneau de levage articulé à paliers

18-14



3 tonnes

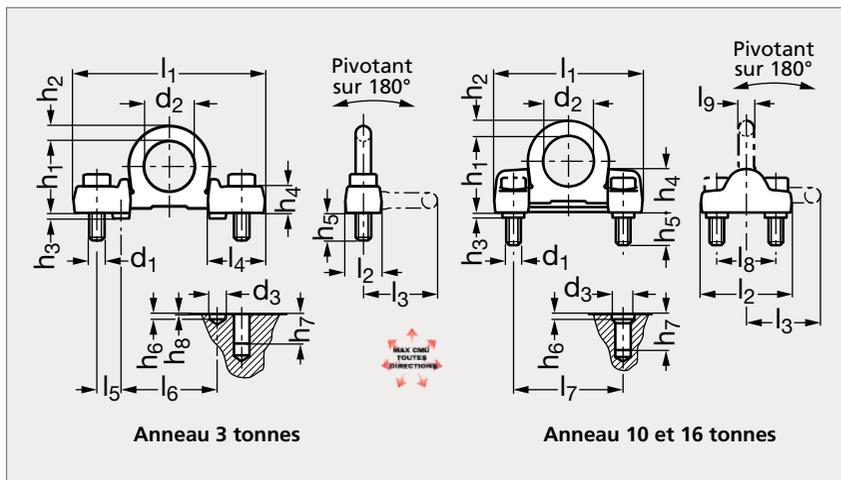

10 et 16 tonnes

MATIÈRE

- Anneau en acier forgé conformément à EN 1677-1, revêtement époxy rouge, 100 % testé anti-fissures.
- Vis CHc 100 % testées anti-fissures. Coefficient de sécurité 4.
- Butées de charge brevetées protégeant les vis contre les efforts en flexion et les sollicitations au cisaillement.

UTILISATION

- Anneau pivotant sur 180°.
- Conforme à la norme européenne 2006/42/CE.

SUR DEMANDE

- Anneau avec CMU de 30 et 50 tonnes.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98
Page 1107

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	Couple de serrage (Nm)	CMU (T)
18-140-3	M16	48	18	67	16	5	24	25	6	30	1	178	34	71	53	22	92				120	3
18-140-10	M20	65	30	102	22	6	54	43	8	50		194	120	100				143	78	25	300	10
18-140-16	M30	90	46	134	30	8	67	63	10	70		270	170	134				198	104	32	600	16

Exemple
de commande

Référence

18-140-3

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE