


Broche de levage à serrage rapide, acier ou inox

18-155

Inox

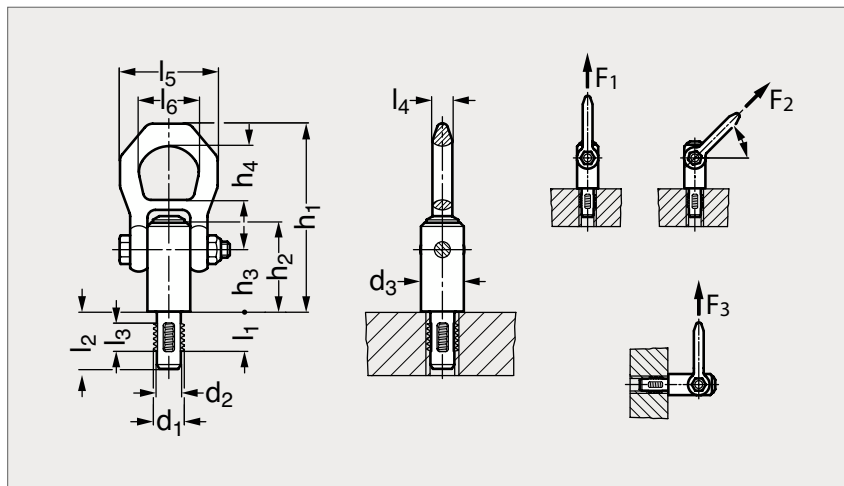

Acier

MATIÈRE

- Broche et manille en acier traité thermiquement, phosphate de manganèse ou broche en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630), durcie par précipitation et manille en A4 (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Segments filetés en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630), durcis par précipitation.
- Bouton poussoir en aluminium anodisé orange.
- Ressort en inox.

UTILISATION

- Un appui sur le bouton poussoir permet de libérer les segments filetés pour pouvoir insérer ou retirer rapidement la broche de levage sans avoir besoin de visser ou dévisser. Lorsqu'on relâche le bouton poussoir, les segments filetés s'engagent dans le taraudage et permettent d'effectuer le levage.
- Idéal lors d'opérations de levage fréquentes avec un gain de temps jusqu'à 80 %.
- Coefficient de sécurité 5.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

Inox	d_1	$d_2 -0,07$	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	F_1 Inox (kN)	F_1 Acier (kN)	F_2 (kN)	F_3 (kN)	Acier
18-1551-8	M 8	6,62	21,5	87,5	36	25,7	27	12	17,8	8	9,5	49	30	2,1	2,1	0,9	0,8	18-1552-8
18-1551-10	M10	8,35	21,5	87,5	36	25,7	27	14	20	10	9,5	49	30	3,9	3,9	1,5	1,5	18-1552-10
18-1551-12	M12	10,07	21,5	87,5	36	25,7	27	17	24	12	9,5	49	30	6,2	6,2	2,5	2,3	18-1552-12
18-1551-16	M16	13,8	21,5	87,5	36	25,7	27	17	24	12	9,5	49	30	8,4	8,4	4,5	4,2	18-1552-16
18-1551-20	M20	17,25	30	114	52	36,5	32,6	22	30	17	15	56	36	10	16,6	7,7	5	18-1552-20

Exemple
de commande

Référence

18-1551-8