


Broche de levage rotative, à serrage rapide, acier ou inox

18-157



Inox

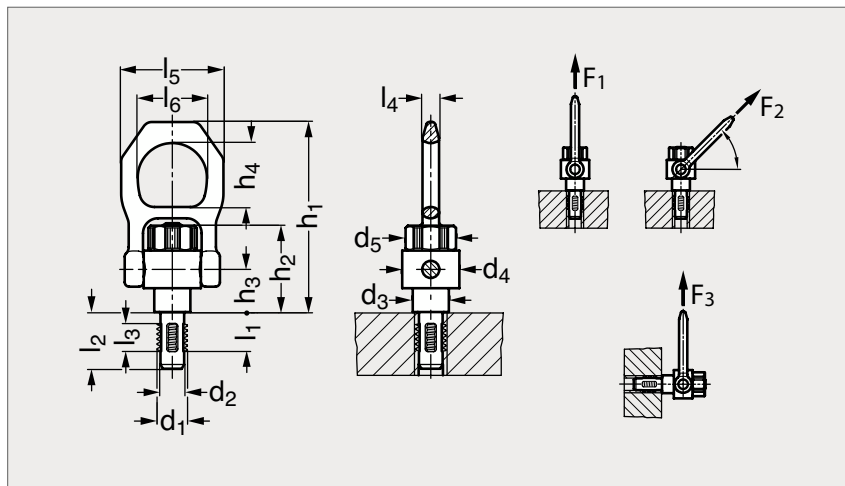

Acier

MATIÈRE

- Broche et manille en acier traité thermiquement, phosphate de manganèse ou broche en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630), durcie par précipitation et manille en A4 (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Segments filetés en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630), durcis par précipitation.
- Bouton poussoir en aluminium anodisé orange.
- Ressort en inox.

UTILISATION

- Un appui sur le bouton poussoir permet de libérer les segments filetés pour pouvoir insérer ou retirer rapidement la broche de levage sans avoir besoin de visser ou dévisser. Lorsqu'on relâche le bouton poussoir, les segments filetés s'engagent dans le taraudage et permettent d'effectuer le levage.
- Idéal lors d'opérations de levage fréquentes avec un gain de temps jusqu'à 80 %.
- Coefficient de sécurité 5.

PRODUIT ASSOCIÉ

Plaquette d'identification
18-98*C₁ = Couple de serrage max. en Nm.

Inox	d ₁	d ₂ -0,07	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	F ₃ (kN)	C ₁ * (Nm)	Acier
18-1571-8	M 8	6,62	20	38	33,5	123,7	54,9	25,7	42,5	12	17,8	8	11	68	46	2,1	0,9	0,8	2	18-1572-8
18-1571-10	M10	8,35	20	38	33,5	123,7	54,9	25,7	42,5	14	20	10	11	68	46	3,9	1,5	1,5	2	18-1572-10
18-1571-12	M12	10,07	20	38	33,5	123,7	54,9	25,7	42,5	17	24	12	11	68	46	6,2	2,5	2,3	2	18-1572-12
18-1571-16	M16	13,8	20	38	33,5	123,7	54,9	25,7	42,5	17	24	12	11	68	46	8,4	4,5	4,2	2	18-1572-16
18-1571-20	M20	17,25	35	59	50	167,5	73,7	36,5	55,6	22	30	17	15,5	102	70	16,6	7,7	5	3	18-1572-20

Exemple
de commande

Référence

18-1571-8