
## Anneau de levage articulé à souder

18-15





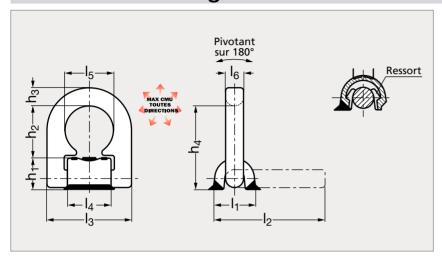

## MATIÈRE

- Anneau en acier forgé, couleur rose thermochromique, 100 % testé anti-fissures.
- Étrier forgé en acier 1.0570, facilement soudable.
- Ressort de positionnement anti-bruit.
- Coefficient de sécurité 4.

## UTILISATION

- Les soudures doivent être exécutées en continu, en chanfrein, fermées et remplies (livré avec instructions de soudage).
- Conforme à la norme européenne 2006/42/CE.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau à souder acier ou inox 18-122 Page 1135



Plaquette d'identification 18-98 Page 1107

	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	$h_4$	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	CMU (T)
18-150- 1	25	40	14	65	33	87	66	33	38	13,5	1,5
18-150- 2	27	48	16	75	36	97	77	40	45	14	2,5
18-150- 4	31	52	18	83	42	112	87	46	51	16,5	4
18-150- 6	44	73	24	117	61	157	115	60	67	22,5	6,7
18-150-10	55	71	26,5	126	75	173	129	60	67	26,5	10
18-150-16	69	105	40	174	96		190	90	100	26,5	16