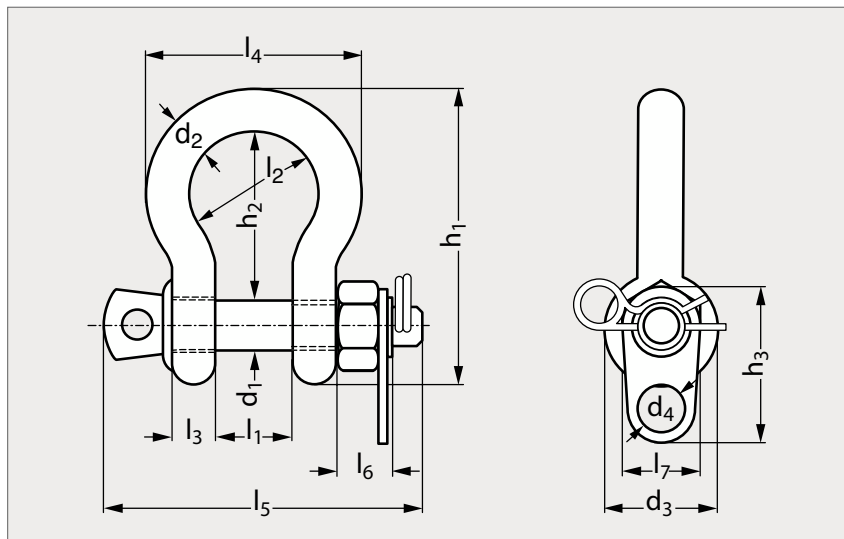


Manille lyre avec axe boulonné goupillé imperdable, haute résistance, grade 60

18-163

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu, galvanisé à chaud.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Chaque composant de cette manille peut être relié à un câble pour le rendre imperdable et éviter tout risque de chute.

PRODUITS ASSOCIÉS



Manille lyre Grade
80 18-165



Manille lyre corps large
Grade 80 18-167



Plaquette d'identification
18-98

	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	h ₁	h ₂	h ₃	CMU (t)
18-1635-16	16	13,5	34	15	22	32	13	58	102	19	27	89	51	48,4	2
18-1635-19	19	16	40	15	27	43	16	75	122	23	31,8	110	64	53,7	3,25
18-1635-22	22	19	46	15	31	51	19	89	143	26	36,5	129	76	60,1	4,75
18-1635-25	25	22	52	15	36	58	22	102	160,5	29	41,3	144	83	65,5	6,5
18-1635-28	28	25	59	15	43	68	25	118	183	32	46	164	95	70,5	8,5
18-1635-32	32	28	66	15	47	75	28	131	201	34	50,8	185	108	74	9,5

Exemple
de commande

Référence

18-1635-16