


Manille lyre à corps large, avec axe boulonné goupillé, haute résistance, grade 80

18-167

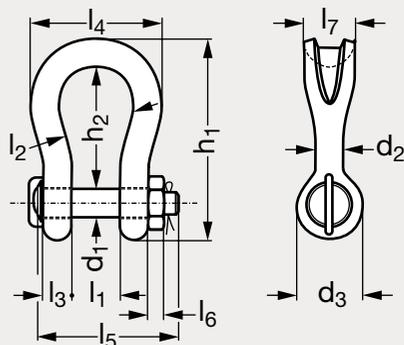

MATIÈRE

- Acier allié, grade 80, trempé et revenu.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Manille lyre Grade 80
18-165
Page 1095



Manille lyre bouche large
Grade 80 18-169
Page 1097



Manille lyre Grade 60
18-163
Page 1094



Plaquette d'identification
18-98
Page 1107

	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	h ₁	h ₂	CMU (T)
18-1673-22	22	22	46	32	64	19	110	115	19	41	153	96	7
18-1673-28	28	28	61	44	82	25	146	151	24	54	197	121	12,5
18-1673-35	35	35	69	54	102	30	180	175	29	64	239	148	18
18-1673-42	42	40	90	69	126	35	200	211	34	79	279	165	30
18-1673-51	51	55	109	84	140	45	235	252	38	97	331	199	40
18-1673-57	57	60	115	90	160	55	270	299	45	100	389	240	55
18-1673-70	70	68	125	110	185	54	317	327	54	120	473	290	75

Référence

18-1673-22

Exemple
de commande