


Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes, à souder

18-16



À crochet

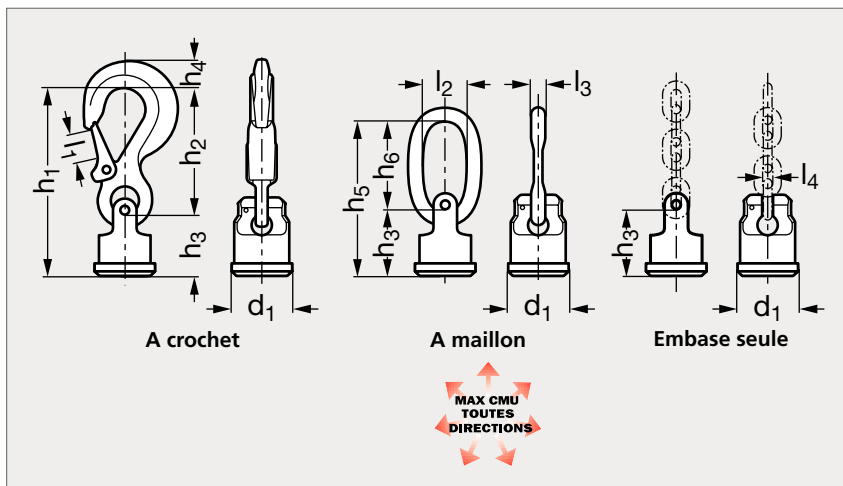

À maillon

MATIÈRE

- Crochet en acier forgé, revêtement rose thermochromique, 100 % testé anti-fissures.
- Embase en acier forgé, linguet forgé (modèle avec crochet).
- Double roulement à billes.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Modèle crochet : s'utilise avec tous systèmes de levage : élingues câble et synthétique, élingues rondes, chaînes sans fin, cosses, crochets, anneaux...
- Aucune pointe ou arête de crochet agrippante évitant ainsi toutes surcharges ou contacts d'accrochage indésirables.
- Embase seule : s'utilise avec des chaînes.

SUR DEMANDE

- Chaînes pour montage avec l'embase.

À crochet	À maillon	Embase seule	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	CMU (T)
18-161-0,6	18-162-0,6	18-163-0,6	40	115	75	40	13	105	65	18	35	9	4	0,63
18-161-1,5	18-162-1,5	18-163-1,5	46	147	97	50	20	115	65	25	35	11	6	1,5
18-161-2,5	18-162-2,5	18-163-2,5	61	187	126	61	28	135	74	30	40	13	8	2,5
18-161-4	18-162-4	18-163-4	78	227	150	77	36	172	95	35	45	16	10	4
18-161-5	18-162-5	18-163-5	95	267	174	93	37	223	130	40	60	19	13	5
18-161-8	18-162-8	18-163-8	100	310	208	102	49	242	140	48	65	24	16	8

Référence

18-161-0,6

Exemple
de commande