


Manille lyre haute résistance, grade 60, anti-reflets

18-172

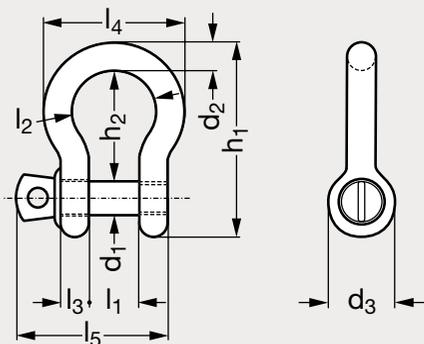

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu, finition noire mate.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Spécialement conçue pour les théâtres et autres lieux de spectacle, la couleur noire mate ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière, elle reste discrète et n'attire pas l'attention du spectateur.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	CMU (t)
18-1721-6	6	5	12	36	22	9,5	16	5	26	29,5	0,33
18-1721-8	8	7	16	48	29	12	20	7	34	38	0,5
18-1721-10	10	9	20	56	32	13,5	22	9	40	46,5	0,75
18-1721-11	11	10	23	64	37	17	26	10	46	54	1
18-1721-13	13	11	25	73	43	19	29	11	51	59,5	1,5
18-1721-16	16	13,5	34	90	51	22	32	13	59	73	2
18-1721-19	19	16	40	110	64	27	43	16	75	89	3,25
18-1721-22	22	19	46	129	76	31	51	19	89	103	4,75
18-1721-25	25	22	52	144	83	36	58	22	102	119	6,5
18-1721-28	28	25	59	164	95	43	68	25	118	137	8,5

Exemple
de commande

Référence

18-1721-6