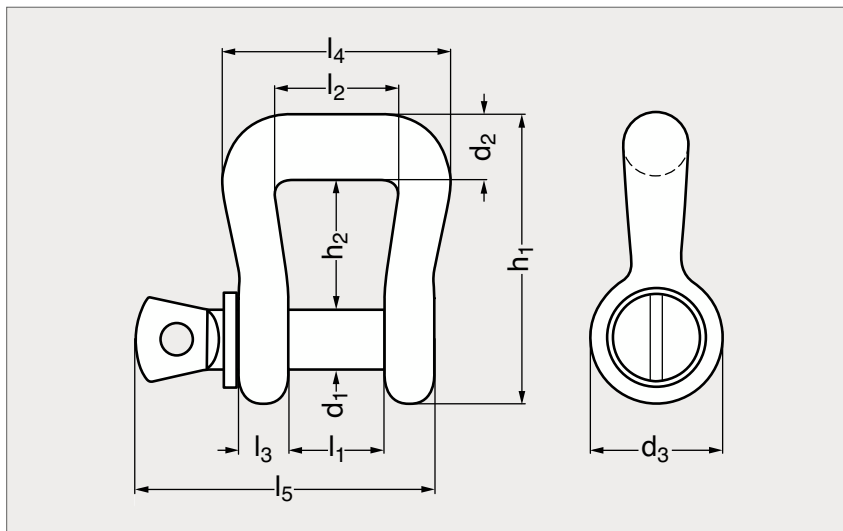


Manille pour sangle haute résistance, grade 80

18-176

MATIÈRE

- Acier allié, grade 80, trempé et revenu, peint en vert.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	CMU (t)
18-1761-19	19	20	40	87	38	27	35	16	68	89	3,25
18-1761-22	22	24	46	106	48	31	46	19	85	103	4,75
18-1761-25	25	27	52	137,5	72	36	62	22	108,5	119	6,5
18-1761-28	28	31	59	158	83,5	43	79	25	133,5	137	8,5

Exemple
de commande

Référence

18-1761-19

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES