Manille droite avec axe vissé à trou carré, double sécurité, haute résistance, grade 60

18-177

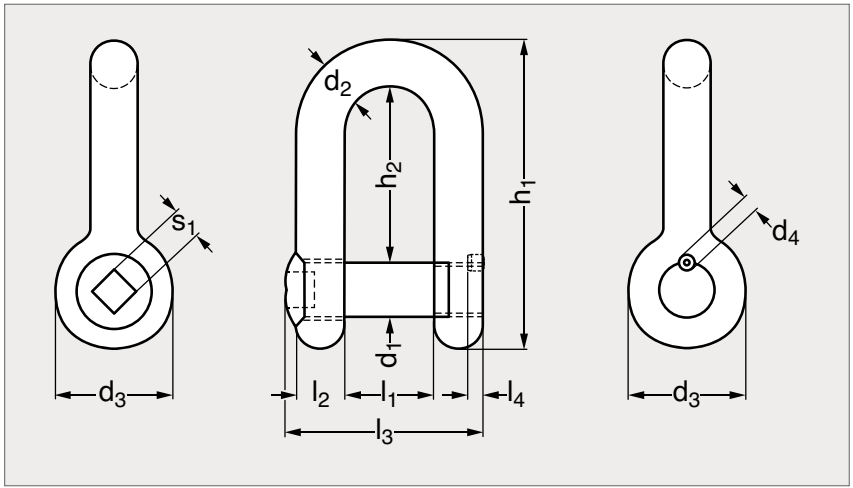

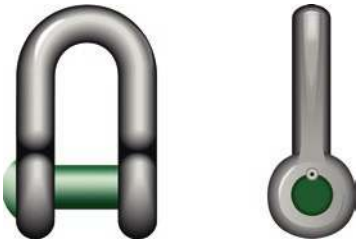

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu, galvanisé à chaud.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le cœfficient de sécurité 7.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Double sécurité car l'axe à visser possède une tête affleurante à trou carré et est en plus bloqué en rotation par un bouchon une fois en place.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manille lyre axe boulonné
18-163

Plaquette d'identification
18-98

	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	h_1	h_2	s_1	CMU (t)
18-1771-16	16	13,5	34	8	22	13	51	8	81	43	11	2
18-1771-19	19	16	40	8	27	16	63	8	97	51	11	3,25
18-1771-22	22	19	46	8	31	19	74	8	112	59	11	4,75
18-1771-25	25	22	52	8	36	22	85	8	134	73	13	6,5
18-1771-28	28	25	59	8	43	25	99	8	154	85	13	8,5

Exemple de commande — **Référence** **18-1771-16**