


# Manille droite inox, avec axe vissé goupillé, grade 60

18-179

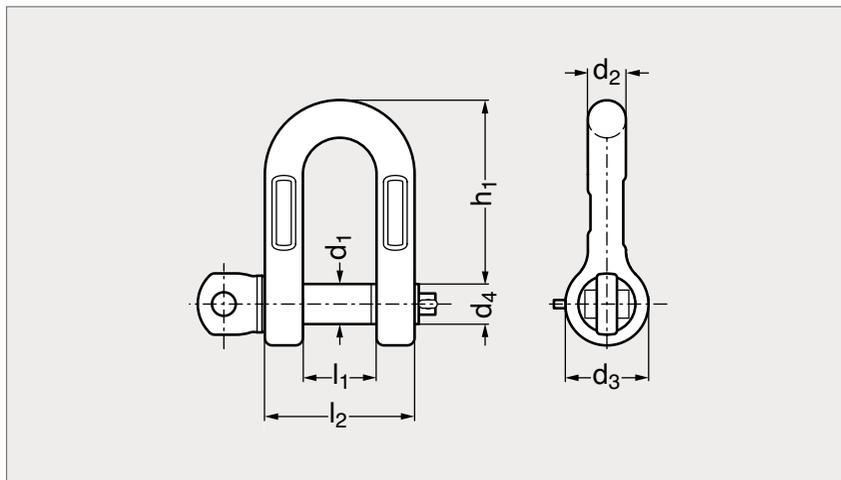

## MATIÈRE

- Inox.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

## UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 350 °C.

## PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification  
18-98

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	CMU (t)
18 - 1791 - 9	9	8	18	M10	33	18	34	0,5
18 - 1791 - 13	13	12	25	M14	40	25	49	1,25
18 - 1791 - 17	17	16	32	M18	60	32	64	2
18 - 1791 - 21	21	19	47	M22	78	41	79	3,2
18 - 1791 - 29	29	25	60	M30	109	56	106	5
18 - 1791 - 40	40	34	75	M39	152	76	144	13

Exemple  
de commande

Référence

**18 - 1791 - 9**