


Anneau de levage articulé avec embase fixe, à souder

18-17



À crochet

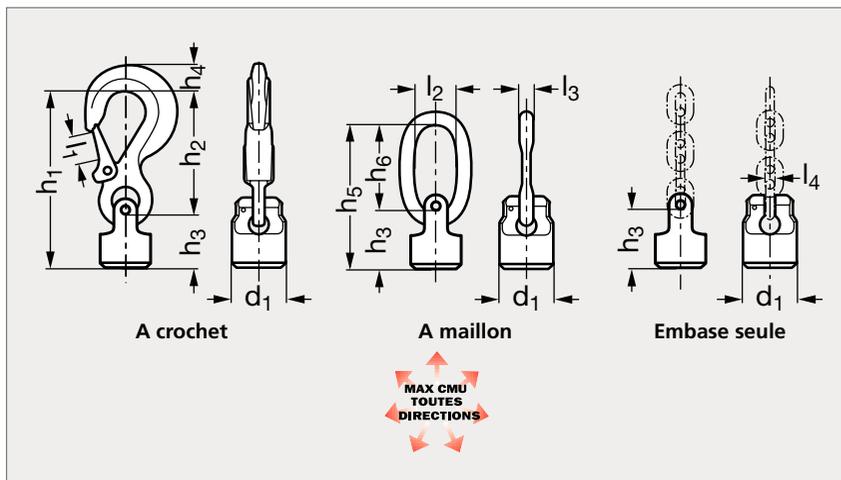

À maillon

MATIÈRE

- Crochet en acier forgé, revêtement rose thermochromique, 100 % testé anti-fissures.
- Embase en acier forgé, linguet forgé (modèle avec crochet).
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- S'utilise avec tous systèmes de levage : élingues câble et synthétique, élingues rondes, chaînes sans fin, cosses, crochets, anneaux...
- Aucune pointe ou arête de crochet agrippante évitant ainsi toutes surcharges ou contacts d'accrochage indésirables.
- Conforme à la norme européenne 2006/42/CE.

SUR DEMANDE

- Chaînes pour montage avec l'embase.

À crochet	À maillon	Embase seule	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ (chaîne)	CMU(T)
18-171-0,6	18-172-0,6	18-173-0,6	34	109	75	34	13	99	65	18	35	9	4	0,63
18-171-1,5	18-172-1,5	18-173-1,5	40	141	97	44	20	109	65	25	35	11	6	1,5
18-171-2,5	18-172-2,5	18-173-2,5	53	179	126	53	28	127	74	30	40	13	8	2,5
18-171-4	18-172-4	18-173-4	68	217	150	66	36	163	95	35	45	16	10	4
18-171-5	18-172-5	18-173-5	83	253	174	79	37	209	130	40	60	19	13	5
18-171-8	18-172-8	18-173-8	88	296	208	88	49	228	140	48	65	24	16	8

Exemple
de commande

Référence

18-171-0,6