


Anneau d'arrimage articulé à souder

18-182

NOUVEAU

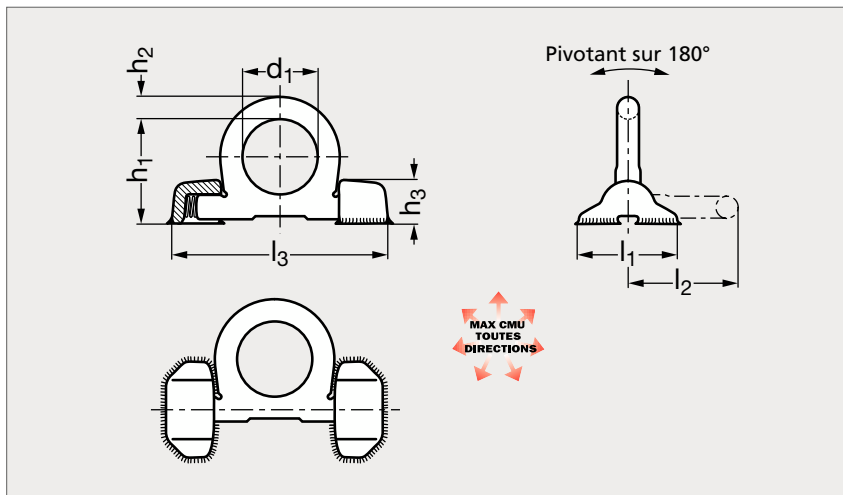

MATIÈRE

- Anneau en acier forgé, 100 % testé anti-fissures.
- Etrier forgé S355J2+N (1.05577 + N).
- Surface phosphatée pour une résistance à la corrosion.
- Coefficient de sécurité 2.

UTILISATION

- Très bonne répartition des forces grâce aux multiples point de fixation.
- Anneau pivotant à 180°.
- Force d'arrimage (LC : lashing capacity) indiquée sur l'anneau. Egalement appelé TMU (Tension Maximale d'Utilisation) en France.
- Conforme à la norme européenne 2006/42/CE.

MONTAGE

- La soudure doit être exécutée uniquement par un soudeur qualifié et diplômé selon la norme DIN EN ISO 9606-1.
- Se référer à notre site internet pour les instructions de soudure.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau d'arrimage fixe
18-180



Anneau d'arrimage
articulé 18-181



Anneau d'arrimage
à paliers fixes 18-183



Anneau d'arrimage
pour arête 18-184

	LC (daN)	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Dépôt de soudure	Poids (kg)
18-1820- 8	8000	48	65	16	28	62	71	135	HY 4 + a 3	0,77
18-1820-13	13400	60	84	20	39	88	92	170	HY 5,5 + a 3	1,64
18-1820-20	20000	65	95	22	46	100	100	195	HY 6 + a 4	2,62

Référence

18-1820-8

Exemple
de commande