


Tendeur à cliquet avec ou sans crochets

18-191

NOUVEAU

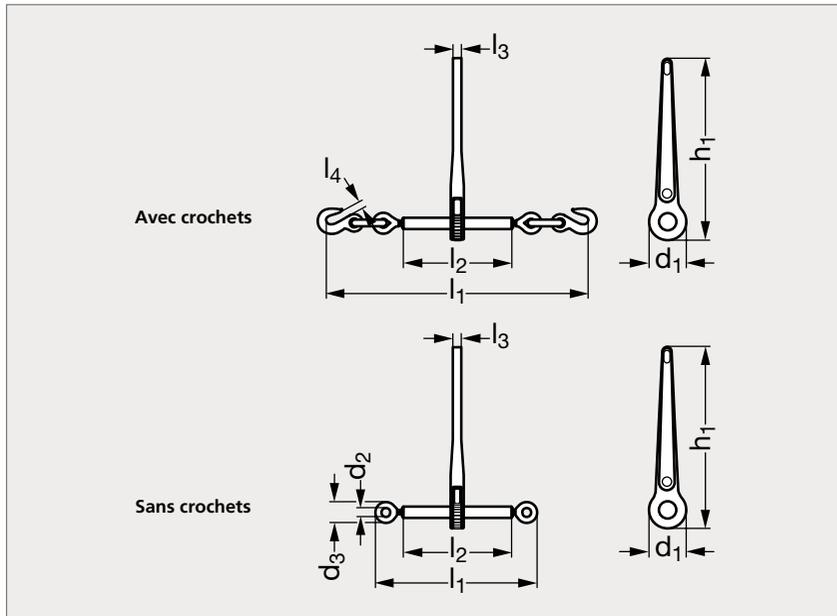

Avec crochets



Sans crochets

MATIÈRE

- Acier forgé et coulé en fonte, peinture rouge.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la capacité d'arrimage (LC) par le coefficient de sécurité 3,5.
- Marquages : LC, diamètre de chaîne, code de traçabilité.

UTILISATION

- Permet un ajustement facile et efficace de la chaîne lors d'une opération d'arrimage.
- Ne pas utiliser pour des opérations de levage.
- Peut être actionné sans effort d'une seule main.
- Chaque référence est compatible avec 2 diamètres de chaîne différents et permet donc une certaine souplesse d'utilisation.

PRODUITS ASSOCIÉS

Chaîne à maillon rond
18-240Plaquette d'identification
18-98

Avec crochets	ø chaîne	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	Avec crochets		Sans crochets		l ₂	l ₃	l ₄	LC (t)	Charge de rupture (t)	Poids (kg)		Sans crochets
						l ₁ max.	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₁ min.						avec crochets	sans crochets	
18-1911-8	8-10	65	18	50	385	735	575	534	374	255	15	12	2,45	8,62	4,32	3,27	18-1912-8
18-1911-10	10-13	65	20	55	385	760	595	543	379	255	15	16	4,175	14,97	5,73	4,75	18-1912-10
18-1911-13	13-16	65	26	66	385	840	690	564	412	260	15	18	5,9	20,865	7,85	6,65	18-1912-13

Exemple
de commande

Référence

18-1911-8