


Crochet en S

18-196

NOUVEAU

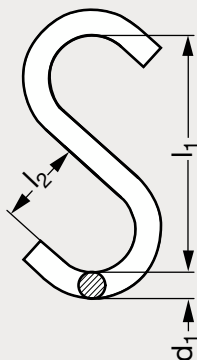

MATIÈRE

- Acier haute résistance, peint en rouge.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Un crochet en S peut être utilisé aussi bien pour de l'arrimage que pour suspendre un objet léger.
- Attention : ne pas utiliser pour des opérations de levage.
- La force d'arrimage (LC : lashing capacity) est également appelée TMU (Tension Maximale d'Utilisation) en France.

PRODUITS ASSOCIÉS



Anneau d'arrimage articulé 18-181



Anneau d'arrimage articulé 18-182



Anneau d'arrimage à paliers fixes 18-183



Anneau d'arrimage pour arête 18-184

	d_1	l_1	l_2	LC (t)	Poids (kg)
18-1961-10	10	80	30	0,2	0,11
18-1961-13	13	100	40	0,3	0,24
18-1961-16	16	130	50	0,5	0,47
18-1961-18	18	170	60	0,75	0,8
18-1961-20	20	185	64	1	1,02
18-1961-22	22	200	69	1,2	1,4
18-1961-24	24	230	80	1,5	1,95
18-1961-32	32	270	90	2	3,5
18-1961-36	36	325	98	3	5,16
18-1961-40	40	350	112	4	7,48
18-1961-45	45	400	130	5	10,81
18-1961-51	51	450	150	6	16,2

Exemple
de commande

Référence

18-1961-16