


Maille de tête 4 brins pour élingue 3 ou 4 brins, grade 100 ou 120

18-204

4 mm, 4 brins

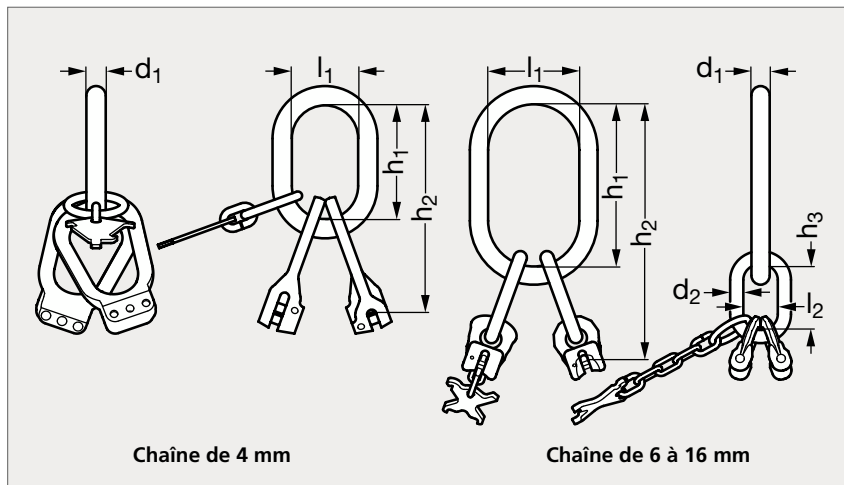

6 à 16 mm, 4 brins

MATIÈRE

- Maille de tête et connecteur à chape intégré en acier haute résistance VIP Grade 100, revêtement thermochromique rose ou ICE Grade 120, revêtement thermochromique pourpre.

UTILISATION

- Livrée avec axes de montage et goupilles élastiques prémontés.
- Livrée avec plaquette d'identification avec gabarits de contrôle.
- Conforme à la norme européenne EN 1677-4.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

PRODUITS ASSOCIÉS

Plaquette d'identification
18-98
Page 1107



Chaîne à maillon 18-240
Page 1155



Maillon d'assemblage
18-213
Page 1144



Crochet de réduction
18-215
Page 1145

| Grade 100 | Ø chaîne | d ₁ | d ₂ | l ₁ | l ₂ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | CMU (T) 0 à 45° | CMU (T) 45 à 60° | Poids (kg) |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 18-2040-4 | 4 | 10 | 9 | 35 | | 60 | 106 | 30 | 1,32 | 0,95 | 0,34 |
| 18-2040-6 | 6 | 18 | 13 | 75 | 25 | 135 | 217 | 54 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| 18-2040-8 | 8 | 22 | 16 | 90 | 34 | 160 | 268 | 70 | 5,2 | 3,7 | 2,8 |
| 18-2040-10 | 10 | 26 | 18 | 100 | 40 | 180 | 311 | 85 | 8,4 | 6 | 4,6 |
| 18-2040-13 | 13 | 32 | 22 | 110 | 50 | 200 | 373 | 115 | 14 | 10 | 8,3 |
| 18-2040-16 | 16 | 36 | 26 | 140 | 65 | 260 | 470 | 140 | 21 | 15 | 13,7 |

| Grade 120 | Ø chaîne | d ₁ | d ₂ | l ₁ | l ₂ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | CMU (T) 0 à 45° | CMU (T) 45 à 60° | Poids (kg) |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 18-2042-4 | 4 | 10 | 13 | 35 | | 60 | 120 | 34 | 1,7 | 1,18 | 0,5 |
| 18-2042-6 | 6 | 18 | 13 | 90 | 34 | 160 | 265 | 70 | 3,75 | 2,7 | 2,04 |
| 18-2042-8 | 8 | 26 | 18 | 100 | 40 | 180 | 309 | 85 | 6,3 | 4,5 | 4,59 |
| 18-2042-10 | 10 | 32 | 22 | 110 | 50 | 200 | 369 | 115 | 10,6 | 7,5 | 8,37 |
| 18-2042-13 | 13 | 38 | 26 | 140 | 65 | 260 | 467 | 140 | 17 | 11,8 | 14,44 |
| 18-2042-16 | 16 | 46 | 32 | 190 | 75 | 350 | 603 | 170 | 26,5 | 19 | 28,87 |

Exemple
de commande

Référence**18-2040-4**