Maille de tête grade 80, anti-reflets

18-206

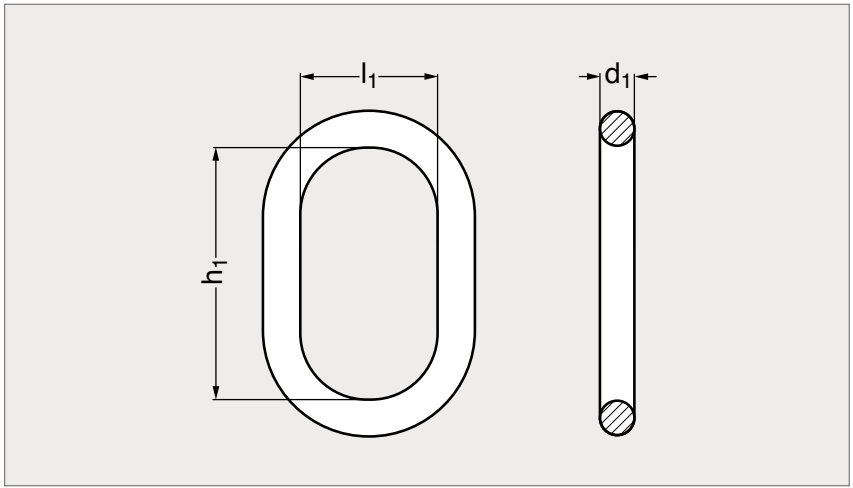

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 80, trempé et revenu, finition noire mate.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le cœfficient de sécurité 6.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Spécialement conçue pour les théâtres et autres lieux de spectacle, la couleur noire mate ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière, elle reste discrète et n'attire pas l'attention du spectateur.

PRODUITS ASSOCIÉS

Plaquette d'identification 18-98

Anneau de levage à tige filetée longue, anti-reflets 18-03

Manille lyre haute résistance, grade 60, anti-reflets 18-172

Crochet de levage à chape, à linguet, grade 80, anti-reflets 18-335

	Ø chaîne	d_1	h_1	l_1	CMU 0° (t)	CMU 0°-45° (t)	Poids (kg)
18-2068- 6	6- 7	13	110	60	1,5	1,6	0,34
18-2068- 8	7- 8	16	110	60	2	2,12	0,54
18-2068-10	8-10	18	135	75	3,15	2,8	0,82
18-2068-13	10-13	22	160	90	5,3	4,25	1,5

Exemple de commande — Référence **18-2068-6**