Maillon d'assemblage pour élingue, grade 80, anti-reflets

18-212

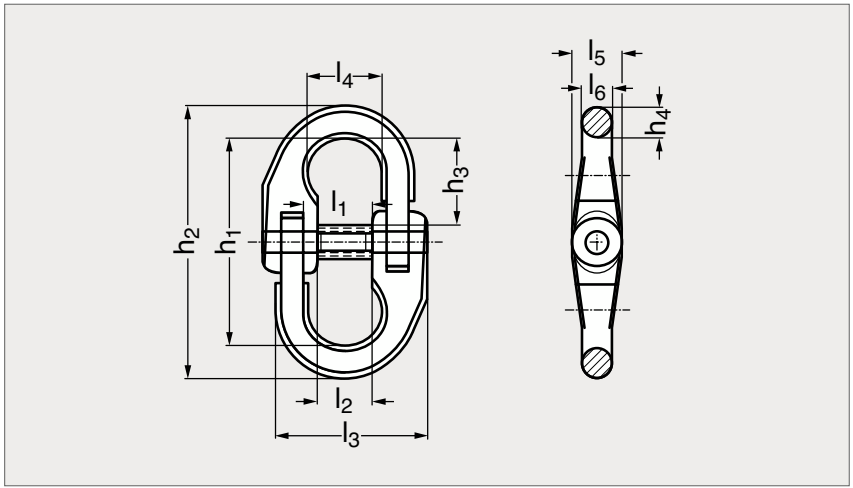

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 80, trempé et revenu, finition noire mate.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le cœfficient de sécurité 6.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Spécialement conçue pour les théâtres et autres lieux de spectacle, la couleur noire mate ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière, elle reste discrète et n'attire pas l'attention du spectateur.

PRODUITS ASSOCIÉS

Plaquette d'identification 18-98

Anneau de levage taraudé DIN 582, anti-reflets 18-01

Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance, anti-reflets 18-174

Crochet de levage à œil, à linguet, grade 80, anti-reflets 18-336

	Ø chaîne	h_1	h_2	h_3	h_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	CMU (t)	Poids (kg)
18-2128- 6	6	44,5	58,5	18,5	7	16	12	36	17,5	10,5	7	1,12	0,07
18-2128- 8	8	73,5	92,5	31,5	9,5	22,5	18	51	24,5	14,5	9,5	2	0,25
18-2128-10	10	77	101	32	12	25	20	57	27	17,5	11,5	3,15	0,3
18-2128-13	13	85	116	34,5	15,5	30	22	72	33	23	15,5	5,3	0,55

Exemple de commande — **Référence** **18-2128-6**