
Crochet de levage à linguet forgé, grade 100 ou 120

18-221







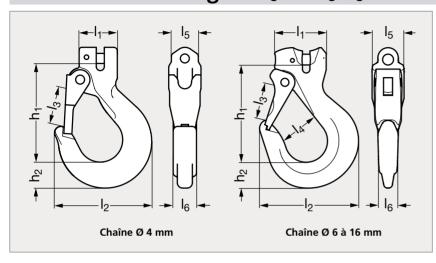

Pour chaîne 6 à 16 mm Grade 120



Pour chaîne 4 mm Grade 100



Pour chaîne 6 à 16 mm Grade 100

MATIÈRE

- Acier haute résistance VIP Grade 100, revêtement thermochromique rose ou ICE Grade 120, revêtement thermochromique pourpre.
- Linquet forgé en alliage renforcé. Ressort à triple enroulement en inox.

UTILISATION

- Livré avec axe de montage et goupille élastique prémontés.
- Indicateurs d'usure brevetés. Puce RFID intégrée et pré-programmée.
- Le linguet de sécurité s'encastre dans le pic du crochet pour éviter toutes pliures latérales.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

PRODUITS ASSOCIÉS

\cap

Plaquette d'identification 18-98 Page 1107



Chaîne à maillon 18-240 Page 1155

Maille de tête 1 brin

18-201 Page 1140



Crochet automatique 18-223 Page 1154

Grade 120	Ø chaîne	I ₁	l ₂	l ₃	l ₄	I ₅	I ₆	h ₁	h ₂	CMU (T)	Poids (kg)
18-2212- 4	4	22	53	20		15	13	55	14,5	0,8	0,16
18-2212- 6	6	48	97	30	51	28	18	97	26	1,8	0,73
18-2212- 8	8	45	112	36	58	36	20	110	29	3	1,17
18-2212-10	10	71	135	41	66	43	25	127	37	5	2
18-2212-13	13	85	163	50	80	52	31	153	48	8	3,5
18-2212-16	16	94	196	58	96	58	38	184	56	12,5	6,23

18-2210-16 Exemple de commande

18-2210- 4

18-2210- 6

18-2210- 8

18-2210-10

18-2210-13

Grade 100 Ø chaîne

18-2210-4

l₂

52

72

95

118

135

161

20

38

50

60

76

83

١٤

18

25

30

35

40

48 87

IΔ

45

52

65

73

16

14 12.5

22 16

28 20

36 26

46 30

56 36

Référence

10

13

16

composants.emile-maurin.fr



Poids

(kg)

0.13

0,39

0,78

1,47

2,43

4,5

CMU (T)

0.8

1,5

2,5

6,7

4

10

 h_2

13

20

28

36

37

49

h₁

56

76

97

108

126

152