


Crochet de levage à émerillon à linguet, grade 80

18-226



Grade 80, spvhf

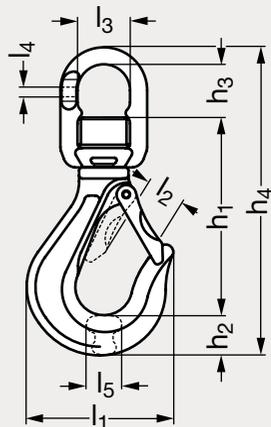

Grade 80, blanc

MATIÈRE

- Acier allié, trempé et revenu, Grade 80 peinture rouge, ou jaune (sur demande).
- À terme, les couleurs du Grade 80 seront remplacées par une couleur blanche, unique et très visibles dans de nombreux cas.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.
- Marquages : diamètre de chaîne, code de traçabilité, grade, code article, origine.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

SUR DEMANDE

- Diamètre de chaîne 18-20 mm.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaque d'identification
18-98
Page 1107



Chaîne à maillon 18-240
Page 1155



Maille de tête 1 brin
18-201
Page 1140



Maille de tête 4 brins
18-204
Page 1142

	ø chaîne	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	h_1	h_2	h_3	h_4	CMU (T)	Poids (kg)
18-2261 - 6	5-06	72	26	32	6	15	100	20	33	164	1,12	0,55
18-2261 - 8	7-08	87	30	37	8	20	126	24	39	200	2	1
18-2261 - 10	10	106	33	48	11	24	159	29	47	250	3,2	1,9
18-2261 - 13	13	133	37	58	14	32	189	39	59	307	5,4	3,39
18-2261 - 16	16	165	44	73	17	40	216	44	68	352	8,2	6,25
18-2261 - 20	18-20	208	61	82	22	49	263	62	87	437	12,8	10,5

Exemple
de commande

Référence

18-2261-06

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES