


# Elingue 2 brins, simples ou réductibles, grade 100 ou 120

18-252



Grade 120

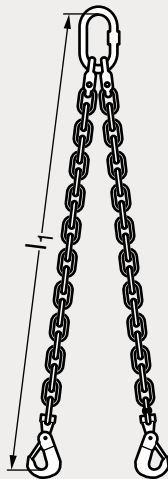

Exemple d'utilisation

## MATIÈRE

- Acier haute résistance VIP Grade 100, revêtement thermochromique rose ou ICE Grade 120, revêtement thermochromique pourpre.

## UTILISATION

- Livrée montée avec maille de tête, chaîne, crochet de levage à linguet et/ou crochet de réduction ou multigriffe de raccourcissement.
- Pour les élingues Ø 4 avec réducteur, voir le modèle 18-250.
- En cas d'utilisation 1 seul brin ou de chargement asymétrique, la capacité de l'élingue sera limitée à la CMU 1 brin.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

## SUR DEMANDE

- Crochet de levage automatique 18-223 : préciser A à la fin de la référence.
- Longueur utile hors standard : préciser  $l_1$  désiré.
- Ø de chaîne de 13 ou 16 mm.

### GRADE 100

Simple	Simple + Crochet de réduction	Simple + Griffes de raccourcissement	Ø chaîne	CMU (T) 1 brin	CMU (T) 0 à 45°	CMU (T) 45 à 60°	$l_1 \approx$
18-2521- 4			4	0,63	0,88	0,63	1000 2000
18-2521- 6	18-2523- 6	18-2525- 6	6	1,5	2,1	1,5	1000 2000
18-2521- 8	18-2523- 8	18-2525- 8	8	2,5	3,5	2,5	1000 2000
18-2521-10	18-2523-10	18-2525-10	10	4	5,6	4	1000 2000

### GRADE 120

Simple	Simple + Crochet de réduction	Simple + Griffes de raccourcissement	Ø chaîne	CMU (T) 1 brin	CMU (T) 0 à 45°	CMU (T) 45 à 60°	$l_1 \approx$
18-2522- 4			4	0,8	1,12	0,8	1000 2000
18-2522- 6	18-2524- 6	18-2526- 6	6	1,8	2,5	1,8	1000 2000
18-2522- 8	18-2524- 8	18-2526- 8	8	3	4,25	3	1000 2000
18-2522-10	18-2524-10	18-2526-10	10	5	7,1	5	1000 2000

Exemple de commande

Référence -  $l_1$ 

18-2521-4-1000