


Elingue 4 brins, simples ou réductibles, grade 100 ou 120

18-254



Grade 120

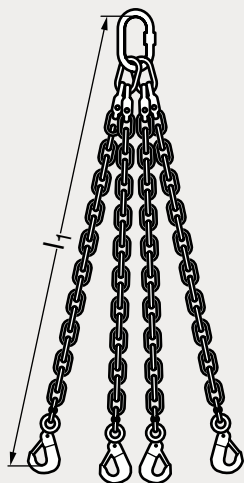

Exemple d'utilisation

MATIÈRE

- Acier haute résistance VIP Grade 100, revêtement thermochromique rose ou ICE Grade 120, revêtement thermochromique pourpre.

UTILISATION

- Livrée montée avec maille de tête, chaîne, crochet de levage à linguet et/ou crochet de réduction ou multigriffe de raccourcissement
- Pour les élingue Ø 4 avec réducteur, voir le modèle 18-250.
- En cas d'utilisation 1 seul brin ou de chargement asymétrique, la capacité de l'élingue sera limitée à la CMU 1 brin.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

SUR DEMANDE

- Crochet de levage automatique 18-223 : préciser A à la fin de la référence.
- Longueur utile hors standard : préciser l_1 désiré.
- Ø de chaîne de 13 ou 16 mm.

GRADE 100

Simple	Simple + Crochet de réduction	Simple + Griffes de raccourcissement	Ø chaîne	CMU (T) 0 à 45°	CMU (T) 45 à 60°	$l_1 \approx$	
18-2541- 4			4	1,32	0,95	1000	2000
18-2541- 6	18-2543- 6	18-2545- 6	6	3,1	2,2	1000	2000
18-2541- 8	18-2543- 8	18-2545- 8	8	5,2	3,7	1000	2000
18-2541-10	18-2543-10	18-2545-10	10	8,4	6	1000	2000

Référence - l_1

Exemple de commande **18-2541-4-1000**

GRADE 120

Simple	Simple + Crochet de réduction	Simple + Griffes de raccourcissement	Ø chaîne	CMU (T) 0 à 45°	CMU (T) 45 à 60°	$l_1 \approx$	
18-2542- 4			4	1,7	1,18	1000	2000
18-2542- 6	18-2544- 6	18-2546- 6	6	3,75	2,7	1000	2000
18-2542- 8	18-2544- 8	18-2546- 8	8	6,3	4,5	1000	2000
18-2542-10	18-2544-10	18-2546-10	10	10,6	7,5	1000	2000