


Anneau de levage articulé pour poutrelles

18-280

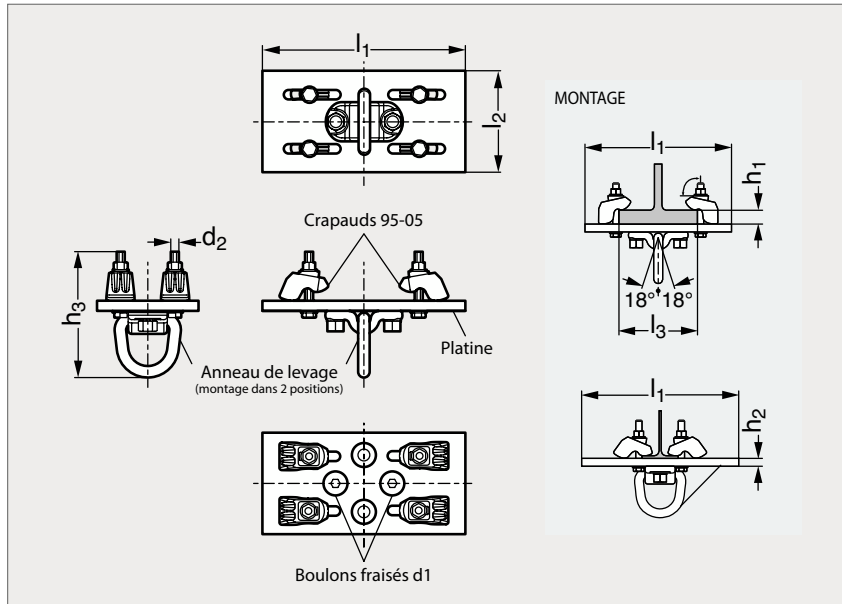

MATIÈRE

- Anneau de levage articulé en acier forgé, peint.
- Platine en acier doux, galvanisé à chaud.
- Crapauds haute résistance 95-05 en fonte malléable, galvanisé à chaud.
- Boulons grade 10.9 pour le montage de l'anneau de levage articulé.
- Boulons grade 8.8 pour le montage des crapauds.

UTILISATION

- Se fixe par crapautage sur une poutrelle et permet de soutenir en toute sécurité des charges allant jusqu'à 3 tonnes.
- Coefficient de sécurité : 4.
- Convient uniquement aux charges statiques.
- Une inspection régulière doit être faite pour garantir la sécurité.
- Se règle en fonction de la largeur et de l'épaisseur de la poutrelle et se repositionne facilement.
- L'anneau de levage peut se monter dans 2 positions en fonction de l'orientation du levage en utilisant 2 des 4 trous de fixation présents sur la platine.
- Convient pour des ailes parallèles et d'inclinaison maximale de 10°.

* C_1 = Couple de serrage recommandé pour les boulons grade 10.9 de l'anneau de levage.

* C_2 = Couple de serrage recommandé pour les boulons grade 8.8 des crapauds.

	CMU (t)	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	C ₁ * (Nm)	C ₂ * (Nm)
18-2800-31	3	M16	M12	5 à 26	15	186	300	150	70 à 210	100	90
18-2800-32	3	M16	M12	5 à 26	15	186	420	150	190 à 330	100	90
18-2800-33	3	M16	M12	5 à 26	20	196	540	150	310 à 450	100	90

Exemple
de commande

Référence

18-2800-31