


Anneau de levage taraudé à pas fin, haute résistance

18-292

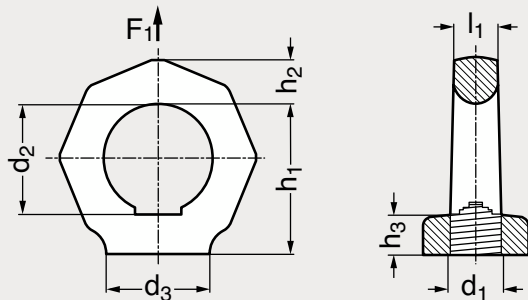

MATIÈRE

- Acier haute résistance, peint en rouge.
- Marquage clair de la CMU minimale valable pour toutes directions de traction, correspondante à la CMU de la condition d'utilisation la plus défavorable, c'est-à-dire avec un angle de 90°.
- Coefficient de sécurité : 4.

* F_1 = Valeur de CMU correspondante à la condition d'utilisation la plus favorable, c'est-à-dire lorsque l'anneau est chargé uniquement à la verticale, dans la direction de l'axe du filetage.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	l_1	CMU (t)	F_1^* (t)	Poids (kg)
18-2921-14	M14x1,5	35	35	48	15	16	14	0,75	3	0,3
18-2921-16	M16x1,5	35	35	48	15	16	14	0,8	3,2	0,3
18-2921-18	M18x1,5	40	40	55	17	18	16	1,2	4,8	0,4
18-2921-22	M22x1,5	50	50	70	21	22	20	1,5	6	0,65
18-2921-24	M24x2	50	50	70	21	22	20	2	8	0,6
18-2921-27	M27x2	60	60	85	26	28	24	2	8	1,4
18-2921-48	M48x3	90	100	130	43	40	38	8	32	5,3

Exemple
de commande

Référence

18-2921-14